

56.520.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1625

Tanımı (200.01m ve Üzerinde Yumuşak Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	437,42	0,00	0,00
2021	504,89	0,00	0,00
2022-1	843,50	0,00	0,00
2022-2	843,50	0,00	0,00
2022-3	1325,91	0,00	0,00
2023-1	1565,78	0,00	0,00
2023-2	2313,97	0,00	0,00
2024	3614,77	0,00	0,00

56.520.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

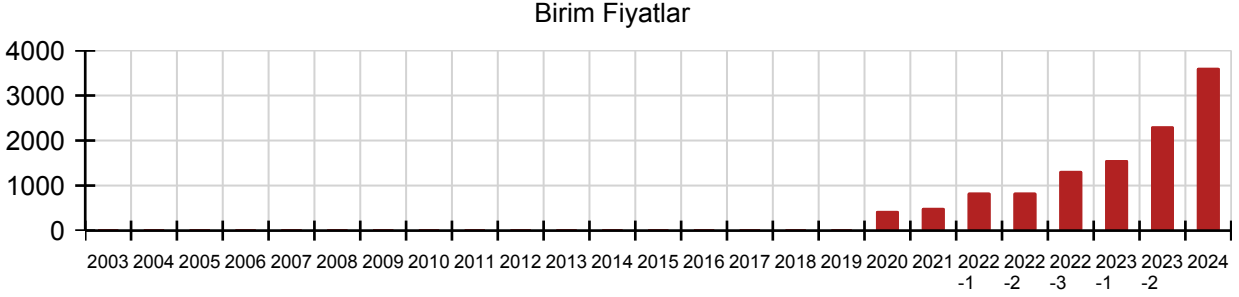

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediği çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediği tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.**NOT:** Yumuşak kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.520.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.505.1010		Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri	Saat	2,500000
51.505.1000		Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar)	Saat	2,000000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	0,200000
10.200.4506	04.290/4	Kuyu muhafaza borusu	m	0,002000
10.120.1242	04.247/1	Vidye kron	Adet	0,025000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.