

15.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.125.1007 (Y.15.140/07)
Tanımı	32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	968,76	0,00	0,00
2025-Kasım	962,00	0,00	0,00
2025-Ekim	946,05	0,00	0,00
2025-Eylül	923,45	0,00	0,00
2025-Ocak	797,31	0,00	0,00
2024	614,88	0,00	0,00
2023-2	415,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	277,75	0,00	0,00
2022-3	223,00	0,00	0,00
2022-2	183,00	0,00	0,00
2022-1	140,46	0,00	0,00
2021	93,43	0,00	0,00
2020	80,60	0,00	0,00
2019	68,85	0,00	0,00
2018	56,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

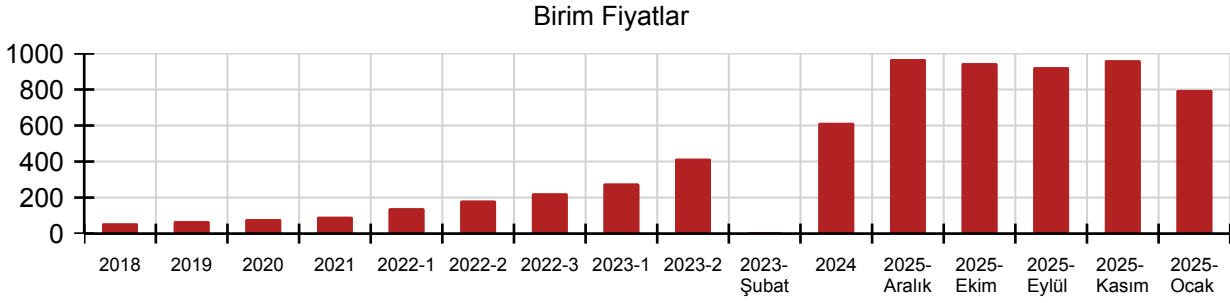

Yapım Şartları

32mm'ye kadar kırmataş temin edilmesi, alana dökülmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanması ve tabaka tabaka tokmaklanarak sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.125.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1008	04.001/051	32 mm'ye kadar kırmataş	m³	1,000000
		Serme karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Sulama karşılığı		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.