

35.160.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.8001 (729-101)
Tanımı	2x25 A'e kadar, Yeraltı kablo kofresi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	692,05	399,54	199,77
2025-Kasım	686,19	396,10	198,05
2025-Ekim	673,14	386,26	193,13
2025-Eylül	657,41	374,15	187,08
2025-Ocak	566,54	323,44	161,72
2024	412,00	225,00	112,50
2023-2	228,00	118,00	59,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	172,00	73,50	36,75
2022-3	136,00	47,40	23,70
2022-2	125,06	36,40	18,20
2022-1	88,50	36,40	18,20
2021	59,00	30,30	15,15
2020	45,00	24,80	12,40
2019	42,80	23,60	11,80
2018	35,30	18,60	9,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

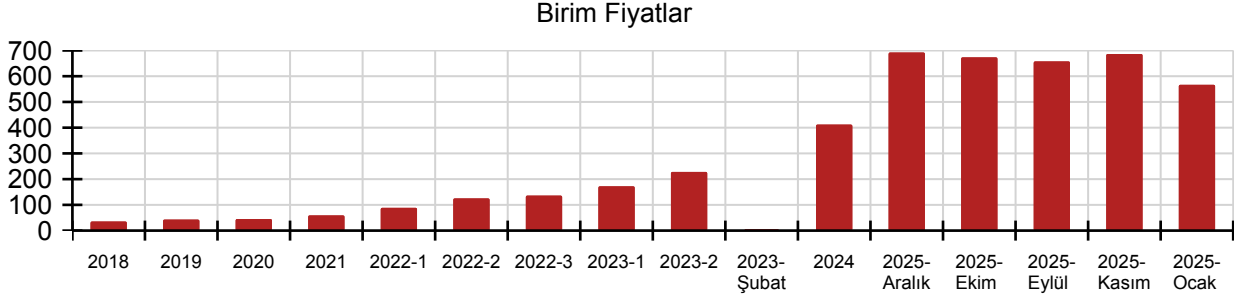

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgesine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dâhil komple yeraltı kablo kofresi.

35.160.8001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8001		2x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.