

35.160.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.8005 (729-105)
Tanımı	3x200 A'e kadar, Yeraltı kablo kofresi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2434,71	631,14	315,57
2025-Kasım	2414,35	625,73	312,87
2025-Ekim	2378,98	610,16	305,08
2025-Eylül	2337,55	591,05	295,53
2025-Ocak	2009,84	510,94	255,47
2024	1480,00	327,00	163,50
2023-2	847,00	172,00	86,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	710,00	107,00	53,50
2022-3	612,00	69,00	34,50
2022-2	595,30	53,00	26,50
2022-1	374,00	53,00	26,50
2021	222,00	44,10	22,05
2020	163,00	36,10	18,05
2019	155,00	34,30	17,15
2018	132,00	27,10	13,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

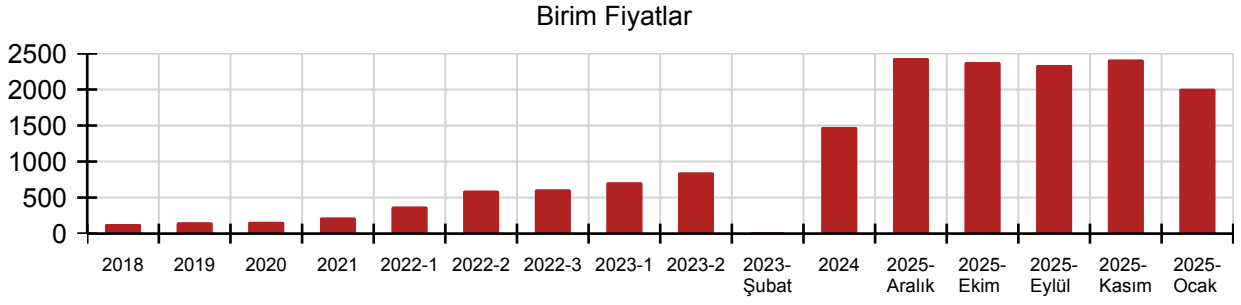

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgesine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dâhil komple yeraltı kablo kofresi.

35.160.8005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8005		3x200 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.