

35.160.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.8205 (731-105)
Tanımı	3x120+ 70 mm ² 'ye kadar, Yeraltı kablo buatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2166,50	631,14	315,57
2025-Kasım	2148,36	625,73	312,87
2025-Ekim	2115,94	610,16	305,08
2025-Eylül	2077,84	591,05	295,53
2025-Ocak	1786,94	510,94	255,47
2024	1670,00	510,00	255,00
2023-2	598,00	268,00	134,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	462,00	167,00	83,50
2022-3	373,00	108,00	54,00
2022-2	348,10	83,00	41,50
2022-1	240,00	83,00	41,50
2021	156,00	69,00	34,50
2020	141,00	56,50	28,25
2019	134,00	53,50	26,75
2018	112,00	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

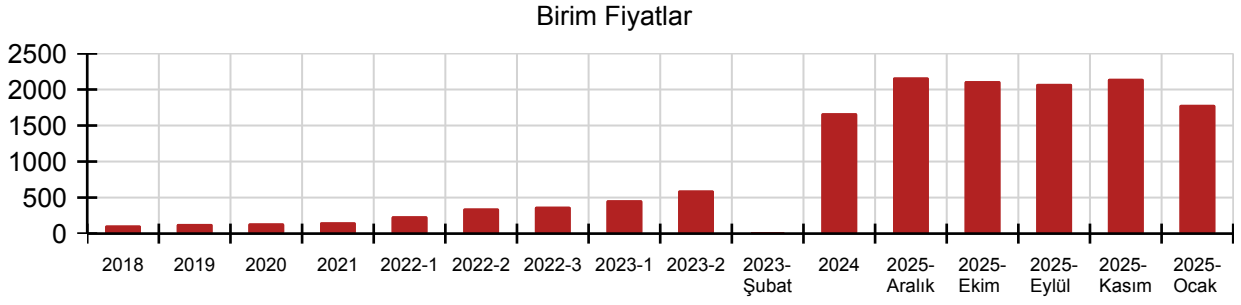

Yapım Şartları

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

35.160.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8205		3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.