

15.195.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.195.1001 (Y.18.450/02)
Tanımı	Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	655,13	0,00	0,00
2025-Kasım	644,14	0,00	0,00
2025-Ekim	636,73	0,00	0,00
2025-Eylül	622,23	0,00	0,00
2025-Ocak	549,13	0,00	0,00
2024	432,84	0,00	0,00
2023-2	292,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	230,39	0,00	0,00
2022-3	173,05	0,00	0,00
2022-2	160,79	0,00	0,00
2022-1	107,01	0,00	0,00
2021	69,83	0,00	0,00
2020	61,25	0,00	0,00
2019	54,01	0,00	0,00
2018	45,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.195.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

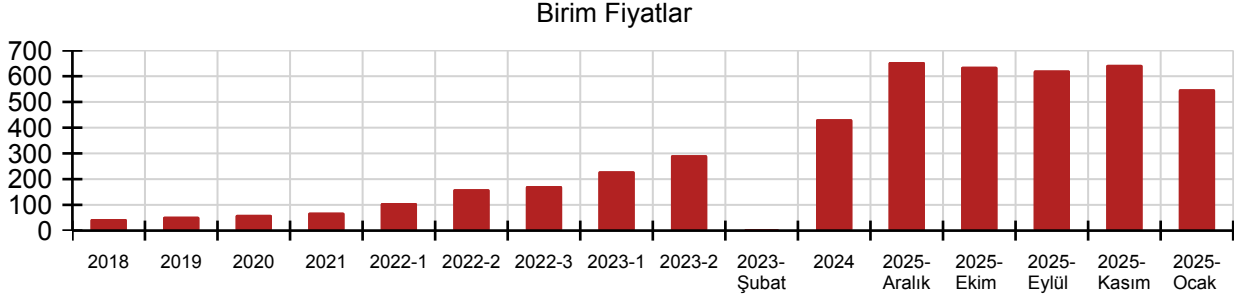

Yapım Şartları

Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlıkta 1500 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendeğe indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır.

Not:

- 1) Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2) Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendeğin tabanında yapılacak iyileştirmeler (beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.195.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.4022	04.032/70C02	0200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Adet	0,700000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.