

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1040 (718-512)

Tanımı 4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7995,93 | 530,39 | 265,20 |
| 2025-Kasım | 7902,44 | 525,85 | 262,93 |
| 2025-Ekim | 7732,28 | 512,76 | 256,38 |
| 2025-Eylül | 7635,38 | 496,70 | 248,35 |
| 2025-Ocak | 6508,34 | 429,38 | 214,69 |
| 2024 | 6230,00 | 51,00 | 25,50 |
| 2023-2 | 1560,00 | 26,80 | 13,40 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1290,00 | 16,70 | 8,35 |
| 2022-3 | 899,00 | 10,80 | 5,40 |
| 2022-2 | 895,67 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-1 | 621,00 | 8,30 | 4,15 |
| 2021 | 346,00 | 5,90 | 2,95 |
| 2020 | 293,00 | 5,60 | 2,80 |
| 2019 | 415,00 | 5,35 | 2,68 |
| 2018 | 413,00 | 4,20 | 2,10 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

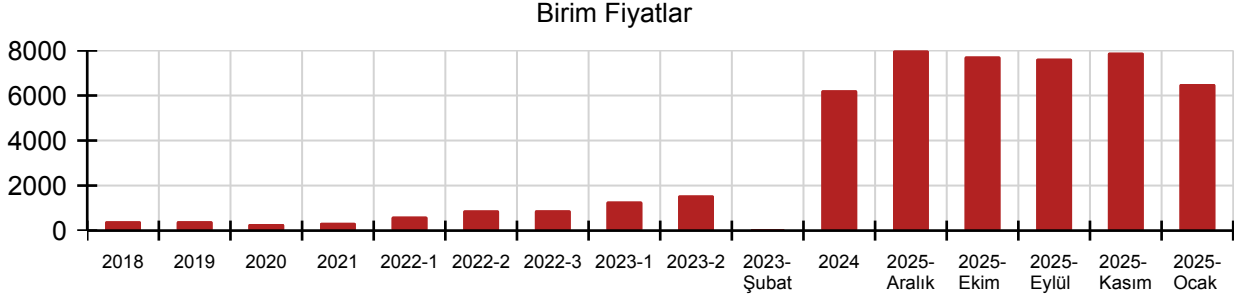

Yapım Şartları

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliđini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.115.1040 | | 4 x 125 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.