

15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.210.1005

Tanımı Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2325,41	0,00	0,00
2025-Kasım	2293,08	0,00	0,00
2025-Ekim	2250,93	0,00	0,00
2025-Eylül	2190,51	0,00	0,00
2025-Ocak	1899,31	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

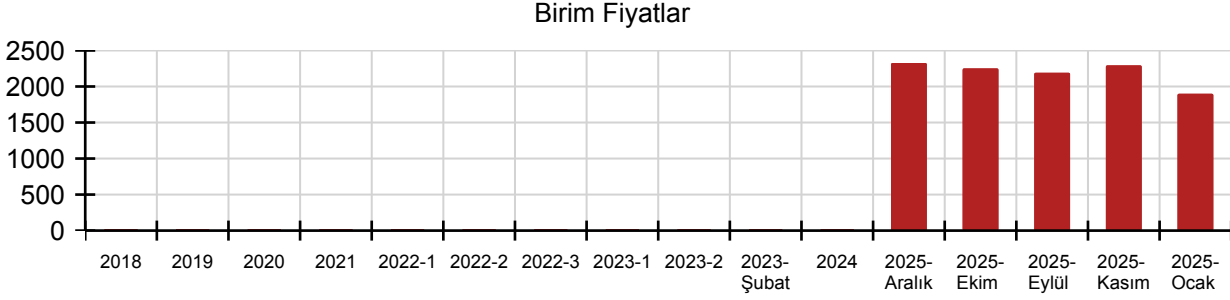

Yapım Şartları

1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı.

Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.

Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m ³	1,200000
19.100.2503		200 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,330000
		İşçilik		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç)		
		Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03)		
		Toplam Satırı		
		Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) (T*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.