

## 15.305.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.305.1211 (Y.18.202/B11)

**Tanımı** Demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitleri ile mahya yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 563,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 557,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 549,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 539,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 470,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 395,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 349,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 312,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 221,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 217,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 127,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 78,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 69,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 64,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 56,94        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.305.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

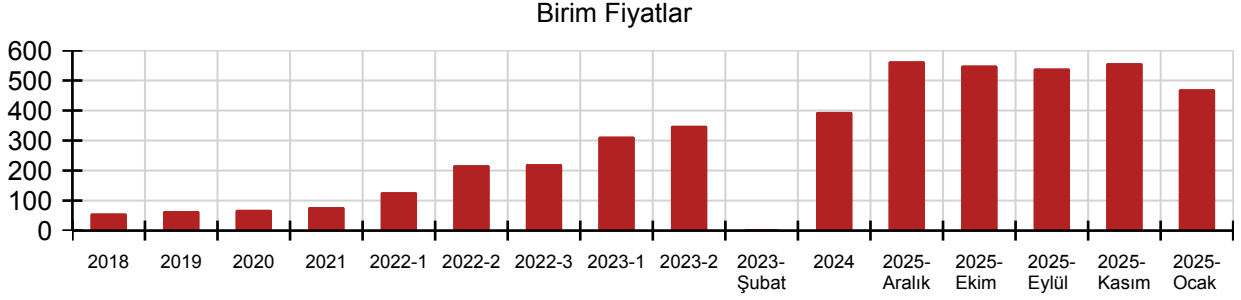

### Yapım Şartları

Ahşap kaplama tahtası, OSB kaplama, öndökümlü hazır beton plak ya da eğimli betonarme döşeme ile oluşturulmuş, mevcut mahya çizgisi üzerine, aşık taşıma profillerinin düzgün bir hat oluşturacak şekilde ortalama 60 cm aralıklarla sabitlenmesi, aşık taşıma profillerinin üzerine 5x5 ölçülerinde ahşap latanın konulması ve aşık taşıma profiline en az iki noktadan sabitlenmesi, üzerine her iki kenarı kendinden yapışkanlı ve yapıştığı yüzeyin şeklini alabilen mahya havalandırma bandının yapıştırılması ve el ile sıkıştırılması, demir oksit boyalı perlitli beton mahya kiremitlerinin, mahya tespit aparatı ve tespit malzemeleri ile projesine uygun şekilde döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.

Ölçü: Eğimli/eğimsiz mahya uzunluğu projesi üzerinden hesaplanır.

Not: Mahya havalandırma bandının iki kenarının yapışacağı kiremit yüzeylerinin, toz, kir, nem, su, çapak ve benzeri yapışmayı önleyici etkenlerden arındırılmış olması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.305.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                        |        |          |
| 10.130.4201 | 04.040/03A      | Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)                                                                | Adet   | 1,750000 |
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³     | 0,002500 |
| 10.420.1007 | 04.271          | Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)                                                                      | kg     | 0,010000 |
|             |                 | (Tespit ve bağlantı malzemeleri karşılığı)                                                                      |        |          |
| 10.130.4202 | 04.040/03B      | Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı)                                                                 | m      | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                    |        |          |
| 10.130.4203 | 04.040/03C      | Mahya tespit aparatı                                                                                            | Adet   | 2,500000 |
| 10.130.4124 | 04.040/02D      | Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı)                                                              | m      | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                    |        |          |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1016 | 01.016          | Kiremitçi tipi çatı kaplamacısı                                                                                 | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 0,100000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                               |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.