

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.360.1004 (Y.23.242/08)
Tanımı	PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51,78	0,00	0,00
2025-Kasım	51,35	0,00	0,00
2025-Ekim	50,34	0,00	0,00
2025-Eylül	49,11	0,00	0,00
2025-Ocak	42,35	0,00	0,00
2024	31,58	0,00	0,00
2023-2	21,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,78	0,00	0,00
2022-3	11,61	0,00	0,00
2022-2	10,49	0,00	0,00
2022-1	8,98	0,00	0,00
2021	5,46	0,00	0,00
2020	4,43	0,00	0,00
2019	4,00	0,00	0,00
2018	3,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

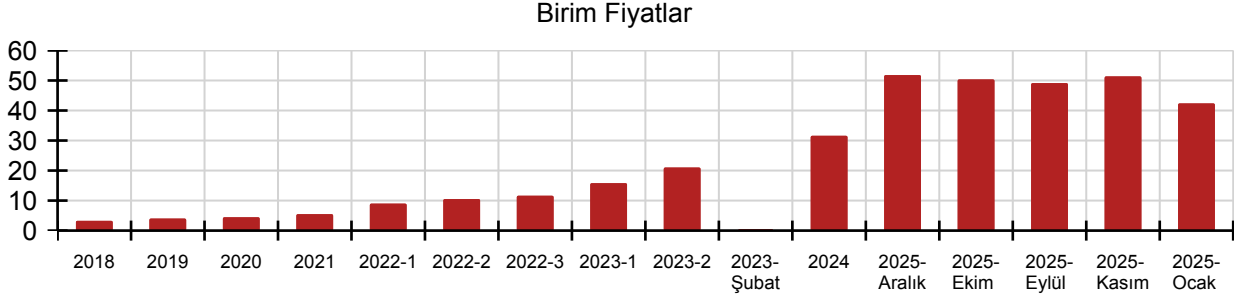

Yapım Şartları

Her türlü kapı ve pencere lentoları, balkon ve cumba altları gibi suyun sisteme zarar verebileceği yerlere PVC damlalıklı köşe profilinin (fileli) masterına uygun şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

15.360.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2408	04.274/4A08	PVC Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli)	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.