

43.670.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1033 (18.500/İB-33)

Tanımı Beton duvarlarda, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması
(Conta bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	32,58	0,00	0,00
2014	34,11	0,00	0,00
2015	36,72	0,00	0,00
2016	41,27	0,00	0,00
2017	44,13	0,00	0,00
2018	50,61	0,00	0,00
2019	63,78	0,00	0,00
2020	72,15	0,00	0,00
2021	91,03	0,00	0,00
2022-1	152,88	0,00	0,00
2022-2	167,15	0,00	0,00
2022-3	180,04	0,00	0,00
2023-1	288,51	0,00	0,00
2023-2	353,28	0,00	0,00
2024	520,75	0,00	0,00

43.670.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

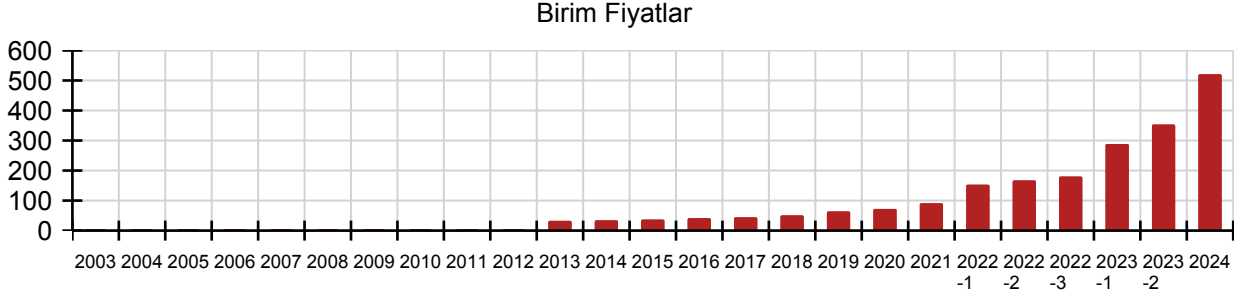

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I15/5 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli aşıp çitaların yerleştirilmesi, daha sonra çitaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitümesaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (I15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (I15/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir. 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,365000
		Zayiat Dahil (I 15/5 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,068300
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,160000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.