

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.130.1101

Tanımı Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	344,04	0,00	0,00
2024	261,83	0,00	0,00
2023-2	161,30	0,00	0,00
2023-1	106,99	0,00	0,00
2022-3	75,13	0,00	0,00
2022-2	56,34	0,00	0,00
2022-1	56,34	0,00	0,00
2021	36,04	0,00	0,00
2020	30,01	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

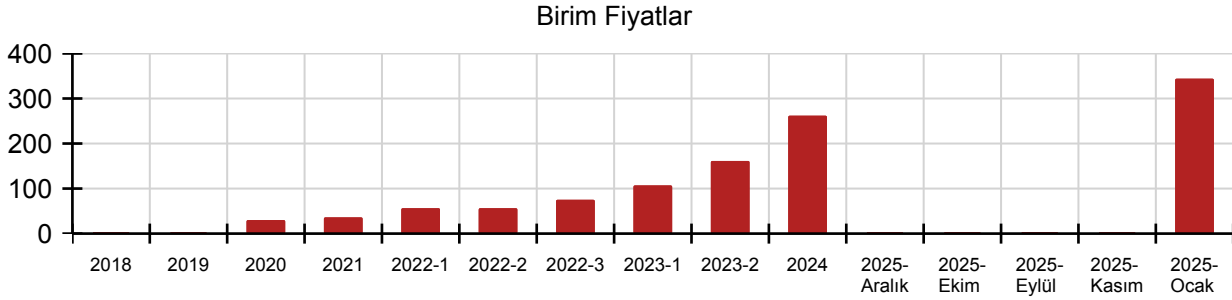

Yapım Şartları

TARİF: Boru hendeğinde tuvenan kum-çakılla dolgusu yapılması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde malzemenin ocaklardan veya derelerden temini veya çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere bir metreküp sıkıştırılmış dolgu fiyatı.

ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesap edilen hacimdir.

NOT:

- 1- Boru hacmi hesabında ambuatman hacmi dikkate alınmaz.
- 2- Bu birim fiyatın uygulandığı dolgularda itina zammı veya başka bir bedel ödenmez.
- 3- Sıkıştırılmış dolgu üst yüzeyi ile tabii zemin seviyesi arasında, onaylanmış projesine göre yapılacak sıkıştırılmamış dolgu için Poz No. 52.120.5001 ve 52.120.5002 uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
52.900.4002		Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m³	1,000000
		Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı		
52.900.1014		Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3)	Saat	0,006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Sulama karşılığı		
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m³	0,100000
52.900.1023		Arazöz'ün 1 saatlik ücreti, Arazöz (5 tonluk su tankı)	Saat	0,003000
52.900.1024		Her cins (Titreşimli darbeli motörlü kompaktör'ün) 1 saatlik ücreti, (Titreşimli darbeli) motörlü kompaktör Motör Gücü: T (HP)	Saat	0,128000
		Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.