

52.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1002

Tanımı Kazı taşı ile kuru duvar inşaatı

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1961,88	0,00	0,00
2024	1485,74	0,00	0,00
2023-2	909,06	0,00	0,00
2023-1	574,34	0,00	0,00
2022-3	388,08	0,00	0,00
2022-2	287,25	0,00	0,00
2022-1	287,25	0,00	0,00
2021	184,76	0,00	0,00
2020	152,91	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

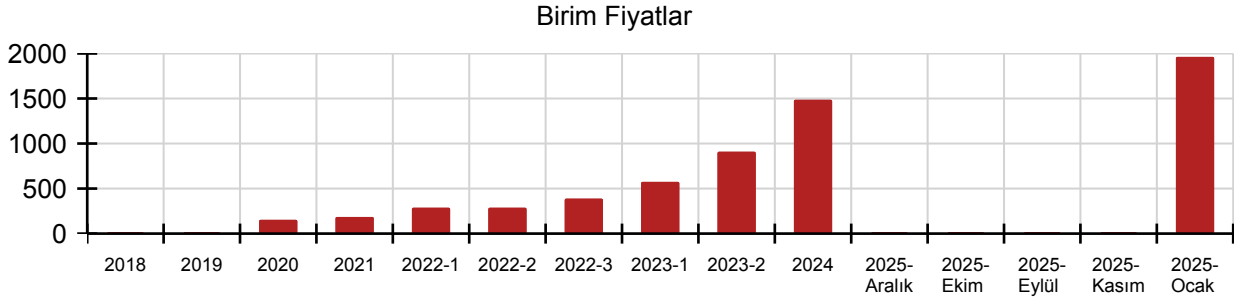

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1001'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan kuru duvar inşaatı bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.150.1001'deki gibidir.

52.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı 0,03 A =		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.