

52.150.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	52.150.1091
Tanımı	20 cm kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere
Birimi	m ²
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	748,61	0,00	0,00
2024	575,25	0,00	0,00
2023-2	363,71	0,00	0,00
2023-1	239,83	0,00	0,00
2022-3	176,06	0,00	0,00
2022-2	121,65	0,00	0,00
2022-1	121,65	0,00	0,00
2021	75,78	0,00	0,00
2020	63,83	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

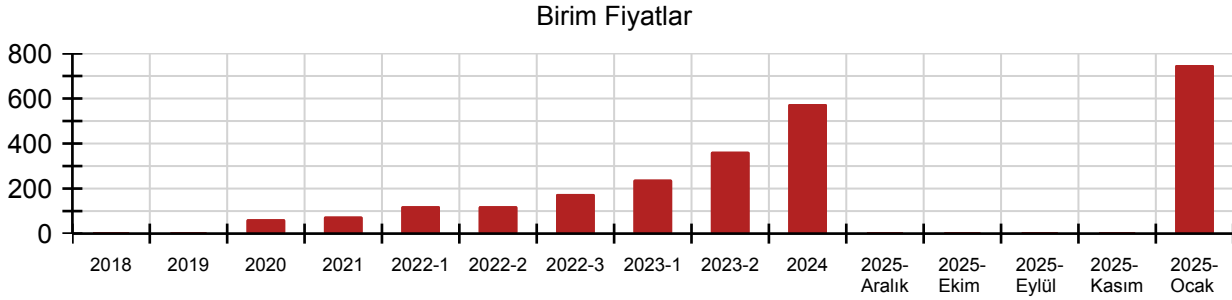

Yapım Şartları

TARİF: Ortalama 60 kg ağırlığındaki ocak taşı ile görünen yüzeyleri düzenleyerek 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız taş taşınması hariç) olmak üzere 20 cm kalınlıkta ocak taşı ile yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- Cephe zammı bu birim fiyata dâhildir.
- 40 cm den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla veya idarenin yazılı izni ile taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.
- Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalama dır. Bazı taşlar % 15 nisbetinde daha ince olabilir de bunların miktarı 1/4 oranını geçmez.
- Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dâhil bulunduğundan bu kısımlar ölçüye dâhil edilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m³	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,030000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.