

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1335

Tanımı Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada 15" Çapında Kapalı Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	16418,94	0,00	0,00
2022-2	10038,37	0,00	0,00
2022-1	10038,37	0,00	0,00
2021	5897,93	0,00	0,00
2020	5165,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

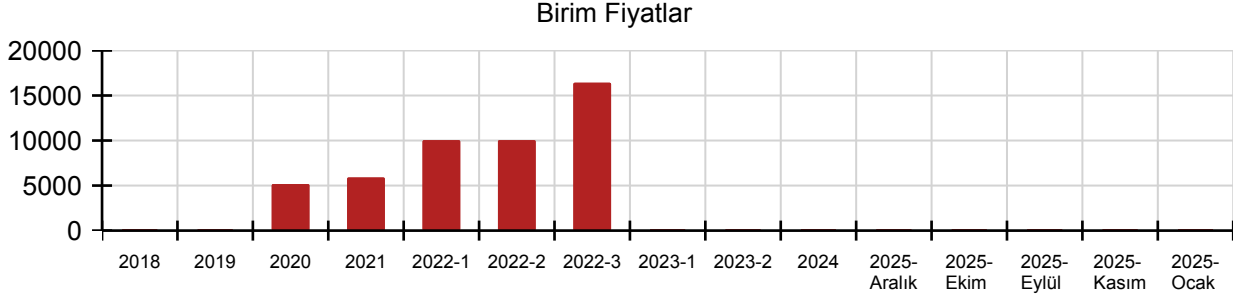

Yapım Şartları

TARİF: Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Çok Sert ve Aşındırıcı Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 15" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, kapalı çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakıllama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

56.550.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.550.1010		Sabit Giderler	Saat	1,400000
51.545.1000		Su Sondaj Kuyusu Çakılama	Ton	0,055400
51.550.1000		Personel Giderleri	Saat	10,980000
51.540.1000		Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli)	Saat	7,320000
10.120.1247	04.249/3	Matkap (15 inc)	Adet	0,048000
				1,400000
51.545.1030		Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması	m³	0,114000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	10,980000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.