

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1004

Tanımı Sökülmeyen (yerinde bırakılan) düz veya eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1005,23	0,00	0,00
2024	712,61	0,00	0,00
2023-2	534,50	0,00	0,00
2023-1	454,28	0,00	0,00
2022-3	379,39	0,00	0,00
2022-2	252,43	0,00	0,00
2022-1	252,43	0,00	0,00
2021	145,15	0,00	0,00
2020	122,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

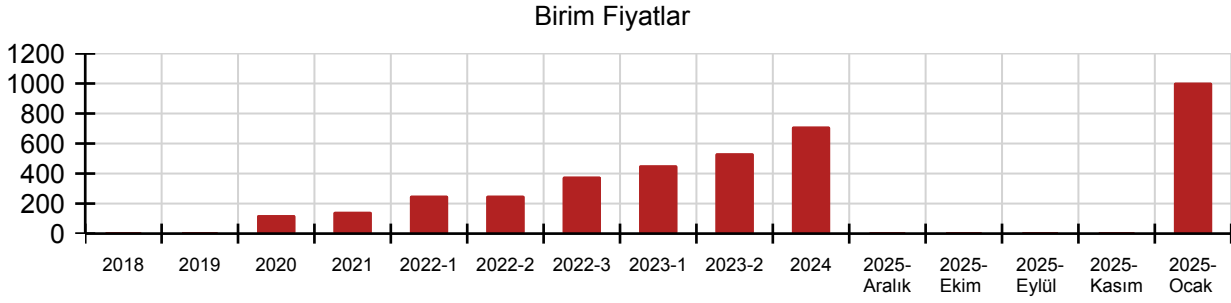

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.170.1002 veya 52.170.1005'deki esaslar dâhilinde yapılan ve idarenin yazılı izni ile sökülmeyp yerinde bırakılan düz veya eğri yüzeyli beton veya betonarme ahşap kalıbın bir metrekare fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

NOT:

- 1- Yerinde kalan kereste ve bağlantı gereçleri bedeli fiyatın içinde olduğundan ayrıca ödenmez.
- 2- Bu birim fiyat idarenin yazılı izni ile uygulanır.

52.170.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tahta 0,025		
		Kadron 0,020		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,045000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
52.900.1037		Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Yapılması karşılığı		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınlıklılık zamu		
		NOT:		
		a) Birim fiyat yapılırken 2. sınıf kalıplık çam kerestesi rayiç bedeli alınacaktır.		
		b) Düz işçi saatına, inşaat yerindeki malzemenin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.