

55.230.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1006

Tanımı Tünelde betonarme demiri (yerli malı 0 14 ve daha büyük çaplı)

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	49237,00	0,00	0,00
2024	40839,20	0,00	0,00
2023-2	30407,50	0,00	0,00
2023-1	22125,00	0,00	0,00
2022-3	20587,88	0,00	0,00
2022-2	14706,25	0,00	0,00
2022-1	14706,25	0,00	0,00
2021	8164,10	0,00	0,00
2020	5371,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

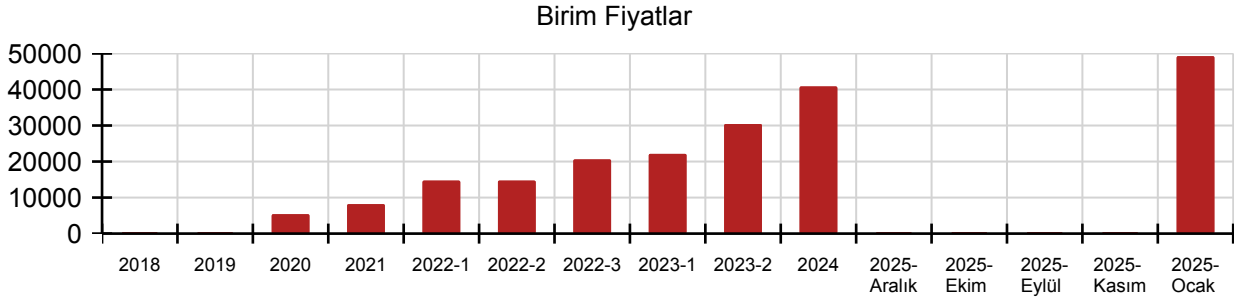

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.230.1005'deki şartlar altında, yalnız tünelde Ø 14 mm ve daha büyük çaplı betonarme demirinin beher ton fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiat ve bağlama teli dahil)		
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	1070,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	22,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	33,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16,500000
		İstif ve muhafaza:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.