

43.555.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1012 (36.19009)

Tanımı Çapı 200 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	16,00	0,00	0,00
2014	18,70	0,00	0,00
2015	19,15	0,00	0,00
2016	23,65	0,00	0,00
2017	25,33	0,00	0,00
2018	28,45	0,00	0,00
2019	35,83	0,00	0,00
2020	41,38	0,00	0,00
2021	50,50	0,00	0,00
2022-1	77,95	0,00	0,00
2022-2	81,64	0,00	0,00
2022-3	100,76	0,00	0,00
2023-1	159,98	0,00	0,00
2023-2	235,98	0,00	0,00
2024	381,56	0,00	0,00

43.555.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

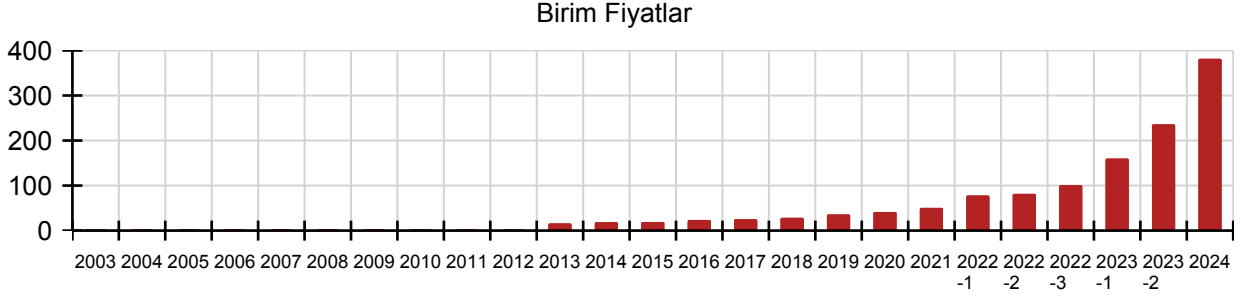

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø200 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,230000
40.120.1515	04.601	Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m ²	1,080000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri 0,40 W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m ²	0,750000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,023000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,850000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.