

55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1014

Tanımı Münferit profil demirler

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	74590,63	0,00	0,00
2024	60300,00	0,00	0,00
2023-2	43040,00	0,00	0,00
2023-1	30859,00	0,00	0,00
2022-3	27021,63	0,00	0,00
2022-2	19554,63	0,00	0,00
2022-1	19554,63	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

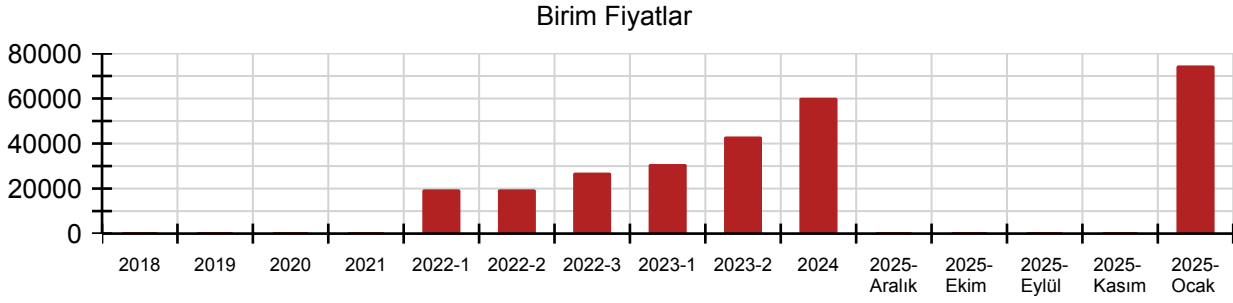

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve Şartnamesindeki esaslar dâhilinde münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin temini hazırlanması, yerlerine konulup tespiti için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makine, atölye, alet, edevat giderleriyle, inşaat yeri ve atölyede yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil –yalnız demirin taşınması hariç– münferit olarak kullanılan her türlü profil demirinin hazırlanması ve yerine konulup tespiti beher ton fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT: 55.230.1014 pozuna demirin her türlü kesilmesi, delinmesi, cıvata, perçin, kaynak vesaire kullanılarak imâli masrafları dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Profil demiri (zayiatıyla)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1020,000000
		Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:		
		Profil demiri (zayiatıyla)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	51,000000
		İşçilik:		
		Hazırlanması ve yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	140,000000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.