

## 55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.230.1024

**Tanımı** Dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulması

**Birimi** kg

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 619,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 479,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 301,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 194,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 143,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 105,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 105,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 64,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 50,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

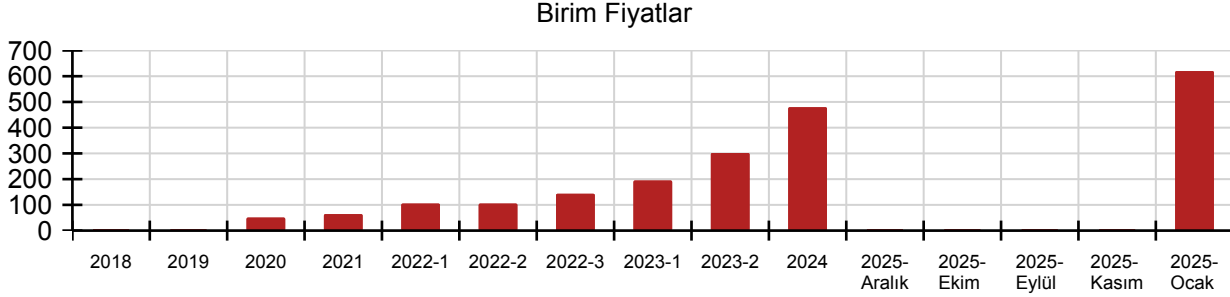

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kapak kolları ve gövdeden oluşan dolusavak radyal kapağı, mafsal yuvası, bağlantı levhaları, mafsal burcu, pimi ve diğer aksesuarları, mafsal taşıyıcı parçalar ve gömülü aksam, eşik kirişli ve yan kılavuzlardan oluşan diğer gömülü parçaların imali ve yerine konması için gerekli her türlü malzemenin teçhizat ve ekipmanın temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, istif yerinden alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birleştirilmesi, bütün kaynak ağızları ve bulon deliklerinin açılarak parçaların mafsal yuvası mafsal burcu ve pim gibi diğer aksesuarın imali ve montaja hazır duruma getirilmesi, bütün ölçü kontrollerinin, deneme montajlarının, teknik şartnamede belirtilen kaya testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, yüzeylerin kum püskürtme ve gerektiğinde diğer usullerle temizlenmesi, atölye boyalarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul tabaka sayısı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, kapak parçalarının taşıtlara taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde yüklenmesi ve gereken parçaların uygun şekilde ambalajlanması, montaj için gerekli bulonların % 15'inden 10 adet fazlası civatanın verilmesi ve bütün aksamın iş yerine taşınması, iş yerinde boşaltılması ve istif yapılması, bilahare istiftten alınarak tartılması, montaj yerine taşınması, gömülü parçaların ikinci faz betonu içinde kalacak yüzlerinin kum püskürtme ve diğer usulleri ile boya kalıntısı ve yabancı maddelerden temizlenmesi, kapak montaj programının hazırlanarak İdareye verilmesi, gömülü parçalar için 1 nci faz betonunda ankrajların bırakılması, gömülü parçaların yerine konulması, kapak mafsal mesnetlerinin, mafsal parçalarının ve aksesuarlarının, kapak kollarının ve gövdesinin bulonlama, kaynak yapılma sureti ile montajlarının yapılması, kılavuz tekerlek, tampon, sızdırmazlık contaları gibi aksesuarların yerine takılması, kapak mafsalının merkezlenmesi ve gömülü parçaların ayarlanması, teknik şartnamede belirtilen usuller ile kaynak dikişlerinin kontrol edilmesi, sızdırmazlık contalarının ayarlanması, fonksiyonel testlerin ve her türlü arazi testlerinin yapılması, nakliye esnasında bozulan atölye boyalarının tamiri, arazi boyalarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul, tabaka sayılı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, iç kapak için gerekli üç takım komple sızdırmazlık contasının ve contanın tespiti için gerekli her cins paslanmaz civatanın toplamının % 10'u kadar bir miktarda civatanın yedek parça olarak İdareye teslimi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflar ile mteahhit kârı ve genel masraflar dâhil imal edilmiş, yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının beher kilogram fiyatı

**ÖLÇÜ:** Radyal kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır. Tartı ağırlıkları bir zabıtlarla tespit edilecektir

**NOT:**

## 55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme ve işçilik karşılığı:            |        |          |
|             |                 | Pozundan (kârsız)                        |        |          |
| 55.230.1023 |                 | Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar | kg     | 1,000000 |
| 55.230.1023 |                 | Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar | kg     | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.