

74.080.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.080.0015 (21.025)

Tanımı Tetrapod kalıbı

Birimi m²

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	752,18	0,00	0,00
2024	575,59	0,00	0,00
2023-2	355,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,04	0,00	0,00
2022-3	160,21	0,00	0,00
2022-2	128,99	0,00	0,00
2022-1	119,01	0,00	0,00
2021	74,89	0,00	0,00
2020	60,39	0,00	0,00
2019	51,98	0,00	0,00
2018	41,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

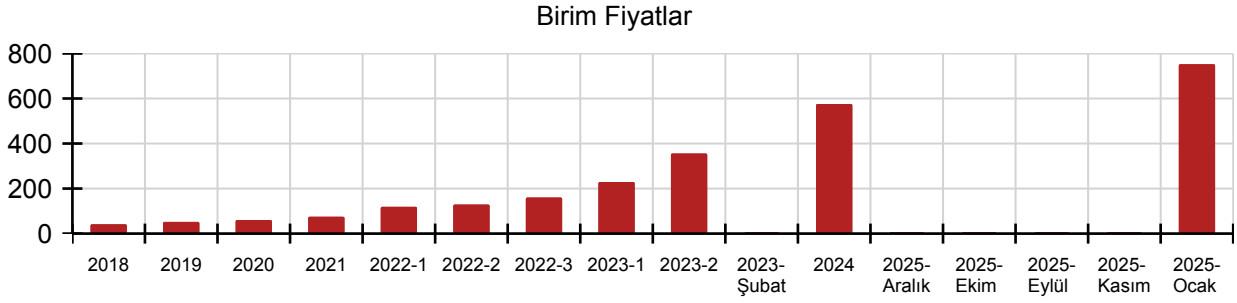

Yapım Şartları

Projesine göre en az 5 mm kalınlıkta sactan tetrapod kalıbı yapılması, kalıp için gerekli profil demirleri, destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montaj ve demontajı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Kalıp yapılan bütün tetrapod yüzlerinin m²'si üzerinden ölçülür.

74.080.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,500000
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,500000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,040000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	1,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.