

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0031

Tanımı BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1049,13	0,00	0,00
2024	804,27	0,00	0,00
2023-2	542,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	377,23	0,00	0,00
2022-3	256,96	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	191,55	0,00	0,00
2021	113,65	0,00	0,00
2020	96,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

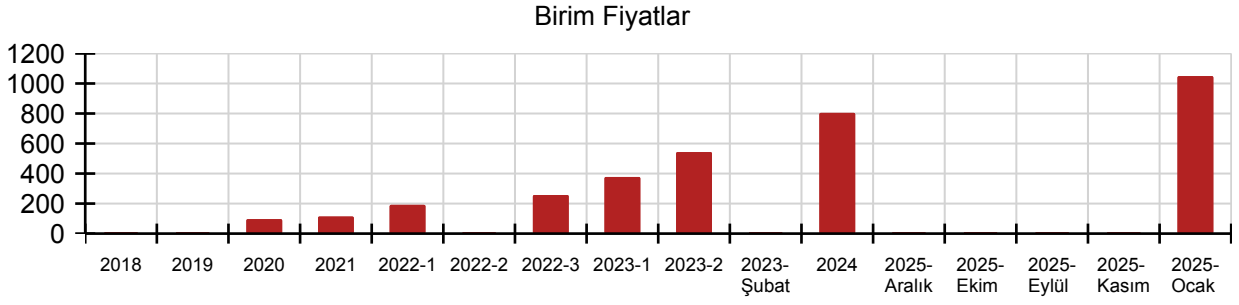

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1126	03.070	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat (radyal skreyper+yıldız silo+agrega kantarı+cebri betoniye yüklem kovanı, cebri betonyer+çimento kantarı+su saati+basınçlı hava donanımı+bakım platformu+kumanda kabini+kumanda panosu+taşıyıcı kons	Adet	0,000034
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,500000
10.130.1003	04.001/013	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,710000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,155000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	19,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,600000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.