

## 74.026.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 74.026.0023

**Tanımı** B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Altyapı Yatırımları (DLH)

**Fasikül** Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5432,75	0,00	0,00
2024	3008,51	0,00	0,00
2023-2	2239,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1730,98	0,00	0,00
2022-3	1140,54	0,00	0,00
2022-2	887,94	0,00	0,00
2022-1	657,15	0,00	0,00
2021	360,45	0,00	0,00
2020	369,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

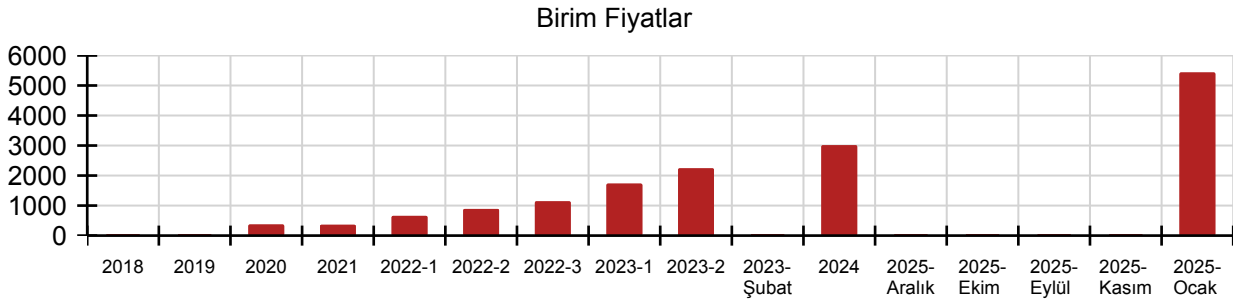

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.026.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.002.0010		OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+	Adet	0,000034
10.130.1004	04.001/021	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m <sup>3</sup>	0,500000
10.130.1001	04.001/011	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregası)	m <sup>3</sup>	0,740000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,325000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,690000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	57,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,600000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,600000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,200000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,500000
10.300.2037	04.379/B07	Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)	kg	5,850000
19.100.1101	03.637(Y)	Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.