

75.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.310.1005 (AYGM.058/H)

Tanımı TAŞMASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT OCAK TAŞI İLE)

Birimi Ton

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2880,33	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	341,30	0,00	0,00
2019	308,02	0,00	0,00
2018	267,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

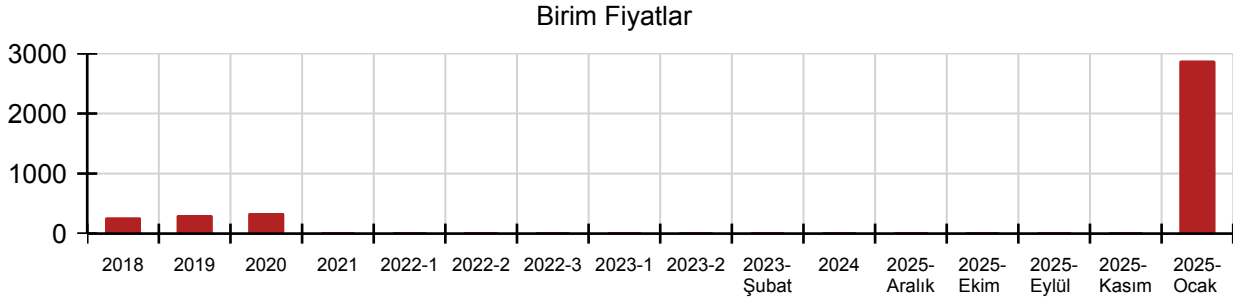

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5423	04.610/1C	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (TS 1081 EN 12591) (Batman)	kg	55,000000
		Bitümlü Malzemenin Depolanması:		
KGM/4365		Sarnıçlı Vagon, Tanker, Kamyon ve Roley Tank Gibi Kaplarla Taşınan Bitümlü Malzemenin Depolanması	Ton	0,055000
		Gradasyonunu Sağlayacak Şekilde Malzemenin Kırılması Ve Elenmesi		
KGM/4104		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 19 mm (3/4") ve 12 mm (1/2") lik Agregası Hazırlanması	m ³	0,235000
KGM/4106		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 9,5 mm (3/8") lik Agregası Hazırlanması	m ³	0,210000
KGM/4107		Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No:4) ve Daha Küçük Agregası Hazırlanması	m ³	0,415000
KGM/4270		Mineral Filler Hazırlanması	Ton	0,080000
		Katı malzemelerinin el fle mikserle beslenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000
		Katı bitümlü malzemenin ısıtılması (malana fle) :		
KGM/4358		Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)	Ton	0,110000
		Bitümlü malzemenin aktarılması:		
KGM/4366		Bitümlü Malzemenin Asfalt Pompası ile Bir Kaptan Diğer Bir Kaba Aktarılması (Doldurma veya Boşaltma için de Bu Poz Uygulanır.)	Ton	0,110000
		Sahanm hazırlanması. Büyük plent ünitesi fle kaşun.haz.,elekt.finişer.serme-sıkış.		
KGM/4378		Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların Makine ile Süpürülmesi	da	0,010000
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	15,000000
KGM/4398		Distribütör Makinası ile Yapıştırma Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)	da	0,010000
KGM/4440		Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak	Ton	1,000000
KGM/4300/PMB		Özel Plentte Polimer Modifiye Bitüm (PMB) Hazırlanması	Ton	0,046000
				2,500000
				2,500000

75.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

KGM/4269		Malzemenin kantar ile tartılması Not: 1- Bu birim fiyat; figüre (İstif) yapılarak veya kantarla tartılarak, miktarının ölçülmesi veya tespit edilmesi öngörülen malzemeler için uygulanır. 2- İdare malı kantarla yapılan tartımlar için herhangi bir bedel öden	Ton	1,000000
		Hazırlanan Malzemenin Saha İçi Taşınması		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.