

74.026.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.026.0072

Tanımı G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7614,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4345,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3249,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2431,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1628,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1221,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 946,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 572,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 471,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

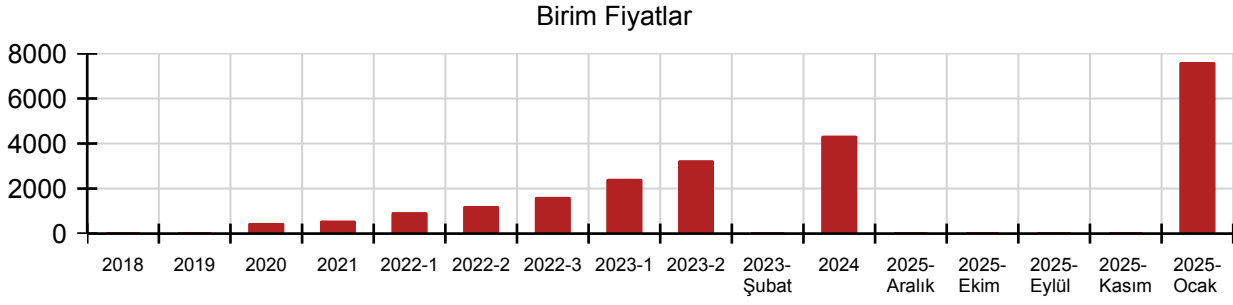

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.026.0072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| 74.002.0010 | | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M ³ /SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+ | Adet | 0,000034 |
| 10.130.1005 | 04.001/022 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m ³ | 0,550000 |
| 10.130.1029 | 04.005/1B(Y) | 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y) | m ³ | 0,730000 |
| 74.002.0009 | | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO | ton | 0,350000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,280000 |
| 74.002.0008 | | EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI | m ³ | 0,760000 |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 57,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1055 | 01.404 | Operatör makinist | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 16,000000 |
| 10.300.2037 | 04.379/B07 | Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı) | kg | 6,300000 |
| 19.100.1101 | 03.637(Y) | Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP) | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.