

## 74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.013.0030 (15.151/1)</b>
<b>Tanımı</b>	Su içinde kum çakıl serilmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	434,33	0,00	0,00
2024	332,76	0,00	0,00
2023-2	209,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	141,35	0,00	0,00
2022-3	106,95	0,00	0,00
2022-2	89,81	0,00	0,00
2022-1	72,51	0,00	0,00
2021	44,91	0,00	0,00
2020	38,13	0,00	0,00
2019	32,68	0,00	0,00
2018	26,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

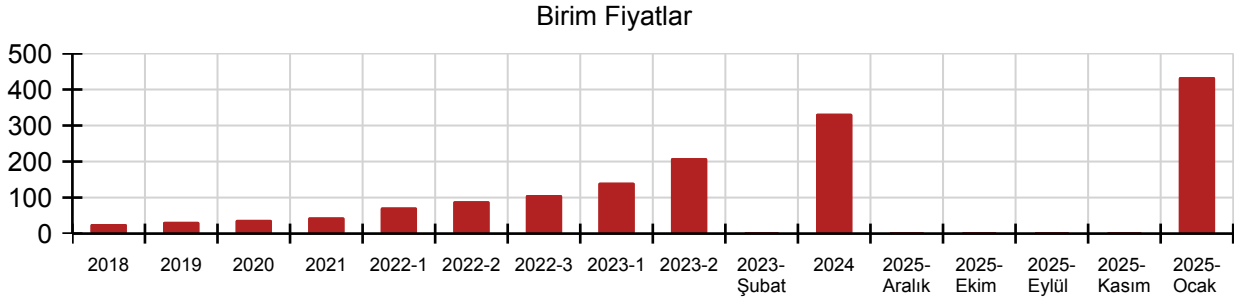

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.013.0030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.008.0002		MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI	m <sup>3</sup>	1,000000
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,015000
74.005.0008		KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR	Saat	0,005000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.