

43.527.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1178 (12.22058)

Tanımı Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90°'lik dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	95,40	0,00	0,00
2016	96,30	0,00	0,00
2017	113,78	0,00	0,00
2018	137,54	0,00	0,00
2019	182,58	0,00	0,00
2020	201,65	0,00	0,00
2021	251,84	0,00	0,00
2022-1	450,83	0,00	0,00
2022-2	613,05	0,00	0,00
2022-3	617,20	0,00	0,00
2023-1	683,29	0,00	0,00
2023-2	1026,70	0,00	0,00
2024	1399,20	0,00	0,00

43.527.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

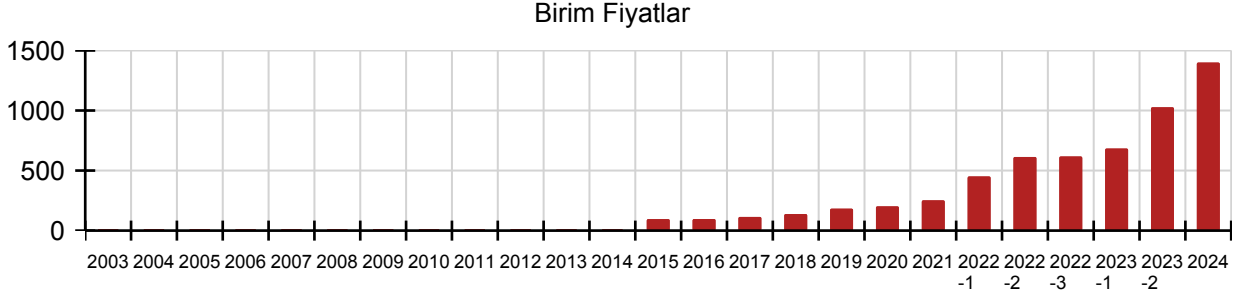

Yapım Şartları

TSE belgeli, iller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø400 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, 90° HDPE koruge boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boru dirseklerinin (SN 8, 45° / 90°) döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattı üzerinde tespit edilen HDPE koruge boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır. Not: koruge boru dirseği, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. HDPE bedelleri koruge boru dirseğinin temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.127.1178	08.2088	Çapı 400 mm, koruge 90° dirsek (HDPE, SN 8)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,130000
		(Döşeme ve baş bağlama)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(Parçanın hendek içine indirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000
		(Baş bağlama)		
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.