

## 74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>74.030.0003 (16.103)</b>
<b>Tanımı</b>	Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden)
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Liman ve Deniz İnşaatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	814,33	0,00	0,00
2024	633,53	0,00	0,00
2023-2	413,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,23	0,00	0,00
2022-3	250,63	0,00	0,00
2022-2	222,19	0,00	0,00
2022-1	155,65	0,00	0,00
2021	91,28	0,00	0,00
2020	79,78	0,00	0,00
2019	68,63	0,00	0,00
2018	56,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

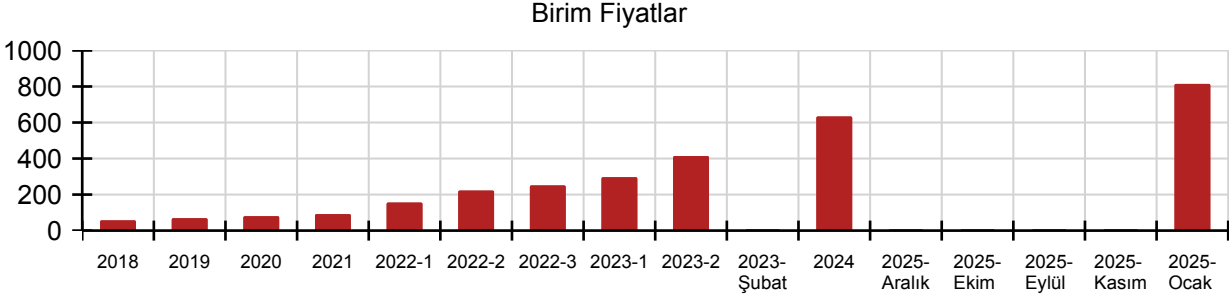

### Yapım Şartları

Beton blok taşınması ve denizden yerine konulması; Beton blokların döküm sahasından istif veya istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerine konulması, yataylıklarının tahkiki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerine konulan beton blokların m<sup>3</sup> ' ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0013		OTO TRAYLER	Saat	0,020000
74.005.0005		BARDOR VİNCİ	Saat	0,020000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,050000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,020000
74.005.0003		60 TONLUK MAÇUNA	Saat	0,050000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.