

43.555.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1112 (36.20002)

Tanımı Çapı 550 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,52	0,00	0,00
2014	28,74	0,00	0,00
2015	21,05	0,00	0,00
2016	25,62	0,00	0,00
2017	28,50	0,00	0,00
2018	32,99	0,00	0,00
2019	41,18	0,00	0,00
2020	48,34	0,00	0,00
2021	58,76	0,00	0,00
2022-1	93,46	0,00	0,00
2022-2	100,14	0,00	0,00
2022-3	124,51	0,00	0,00
2023-1	181,13	0,00	0,00
2023-2	281,98	0,00	0,00
2024	452,25	0,00	0,00

43.555.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

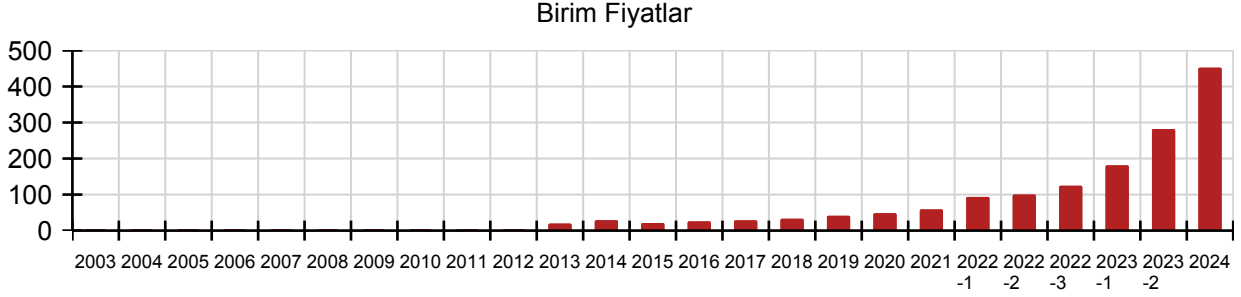

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (0550 mm) başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak eritilmesi, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,275000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	2,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.