

## 15.345.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.345.1006 (Y.18.110/19A06)</b>                                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 10 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                           |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 765,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 524,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 376,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 265,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 235,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 205,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 131,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 110,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 97,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 79,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 72,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.345.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

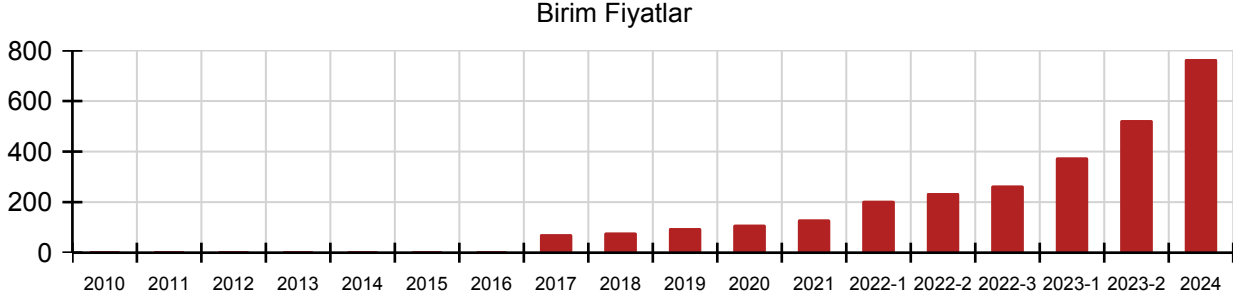

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 10 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m<sup>2</sup>'ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m<sup>2</sup>'ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m<sup>2</sup>'ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dübel tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.345.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                                                          |        |          |
| 10.330.3303 | 04.749/19Y      | Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı (TS 13729)                                                                | kg     | 4,000000 |
| 10.330.3301 | 04.749/19L      | Gazbeton ısı yalıtım levhaları (TS 13729)                                                                        | m³     | 0,105000 |
|             |                 | (Zaiyat dahil)                                                                                                   |        |          |
| 10.330.2351 | 04.274/2A1      | Çelik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)                                                                        | Adet   | 5,000000 |
|             |                 | (Montaj dubeli karşılığı)                                                                                        |        |          |
| 10.330.2501 | 04.479          | Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli) | m²     | 1,100000 |
| 10.330.3302 | 04.749/19S      | Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası (TS 13729)                                                                     | kg     | 5,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                               | m³     | 0,002500 |
|             |                 | İşçilik                                                                                                          |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                                 | Saat   | 1,300000 |
| 10.100.1042 | 01.210          | Yalıtımcı usta yardımcısı                                                                                        | Saat   | 0,650000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                         | Saat   | 0,650000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)                                                      |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.