

43.555.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1114 (36.20004)

Tanımı Çapı 650 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,98	0,00	0,00
2014	31,65	0,00	0,00
2015	22,30	0,00	0,00
2016	26,98	0,00	0,00
2017	30,13	0,00	0,00
2018	34,93	0,00	0,00
2019	43,53	0,00	0,00
2020	51,09	0,00	0,00
2021	62,08	0,00	0,00
2022-1	99,20	0,00	0,00
2022-2	107,10	0,00	0,00
2022-3	132,49	0,00	0,00
2023-1	191,34	0,00	0,00
2023-2	296,89	0,00	0,00
2024	474,39	0,00	0,00

43.555.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

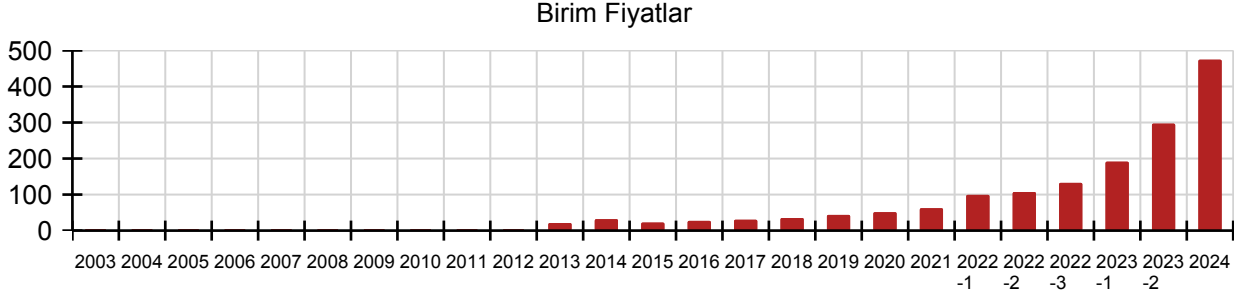

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş çelik boru (Ø650 mm)başlarına yalıtım yapılması için gerekli malzemenin işyerinde hazırlanması, şartname standartlara uygun izolasyon maddesinin ısıtılarak ısıtılması, gerekli emniyet tedbirleri alınarak boru içerisine girilmesi ve kaynak yapılması sonucu bozulan baş kısımlarına özel yalıtım maddesinin veya bitümün yeteri kadar özel aletle püskürtülmesi suretiyle boru başlarını bozulan iç yalıtımın yapılması için, her türlü işçilik,temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ileYüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması izolasyon yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1023	04.107	Kerosen (gazyağı)	kg	0,325000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	3,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.