

15.360.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.360.1005	(Y.23.242/09)
Tanımı	3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman profilinin temini ve yerine tespit edilmesi	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	58,43	0,00	0,00
2023-2	41,60	0,00	0,00
2023-1	34,04	0,00	0,00
2022-3	26,85	0,00	0,00
2022-2	25,73	0,00	0,00
2022-1	20,75	0,00	0,00
2021	12,38	0,00	0,00
2020	9,98	0,00	0,00
2019	9,28	0,00	0,00
2018	7,65	0,00	0,00
2017	6,00	0,00	0,00
2016	5,48	0,00	0,00
2015	5,05	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.360.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

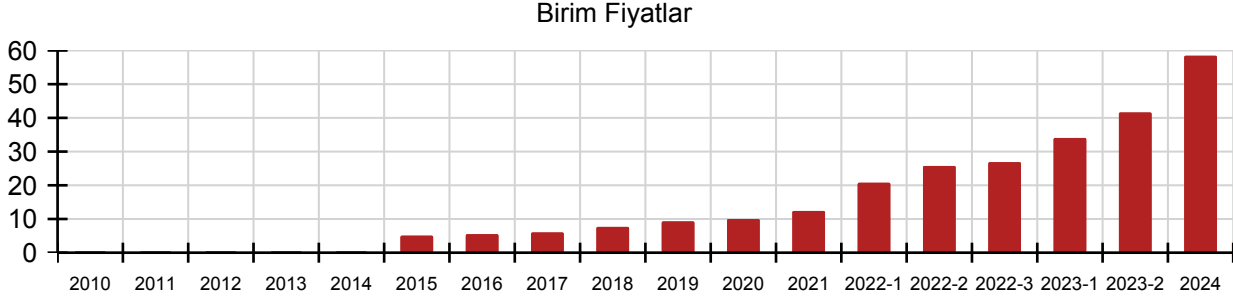

Yapım Şartları

Mantolamada kullanılacak ısı yalıtım levhalarının duvar yüzeyine düzgün ve masterına uygun olarak döşenebilmesi için, alüminyum su basman (başlangıç) profilinin kenarlarda 5 cm ve birbiri arası en fazla 40 cm olacak şekilde su basman tespit elemanları ile yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

15.360.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.2411	04.274/4A09	3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profili	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	3,000000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.