

15.280.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.280.1009

Tanımı Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	422,25	0,00	0,00
2023-2	260,96	0,00	0,00
2023-1	165,56	0,00	0,00
2022-3	107,66	0,00	0,00
2022-2	85,15	0,00	0,00
2022-1	82,65	0,00	0,00
2021	54,43	0,00	0,00
2020	45,13	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.280.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

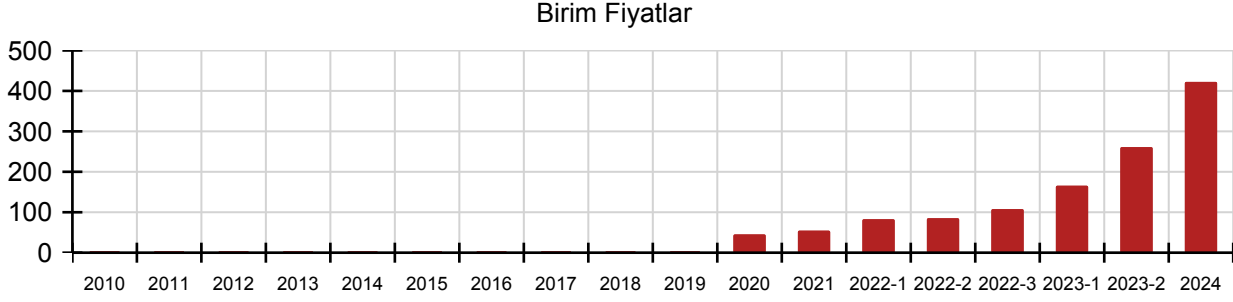

Yapım Şartları

Beton, tuğla duvar vb. yüzlere 15 mm kalınlığında perlitli alçı ile tek kat sıva yapılması, 1/2 perlitli alçı + 1/2 saten alçı karışım harcı ile 5 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerine köşe profili, farklı malzeme, kiriş ve kolon ile duvar birleşimleri/geçişlerinde sıva filesinin yerleştirilmesi, üzerine 1 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü:

- 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
- 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
- 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.280.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		1. kat için		
19.100.2433		Perlitli alçı harcı hazırlanması	m ³	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,002000
		2. kat için		
19.100.2433		Perlitli alçı harcı hazırlanması	m ³	0,002500
19.100.2432		Saten alçı harcı hazırlanması	m ³	0,002500
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
10.200.3141	04.458/2	Sıva profili (0,45 mm kalınlığında Sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul)	m	0,100000
10.330.2502	04.479/1	Sıva filesi (75 g/m ²) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m ²	0,200000
		Saten alçı kaplama		
19.100.2432		Saten alçı harcı hazırlanması	m ³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.