

43.670.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1001 (18.500/İB-1)

Tanımı Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması
(Conta bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,09	0,00	0,00
2014	31,98	0,00	0,00
2015	33,84	0,00	0,00
2016	37,52	0,00	0,00
2017	39,09	0,00	0,00
2018	44,86	0,00	0,00
2019	54,89	0,00	0,00
2020	62,65	0,00	0,00
2021	80,30	0,00	0,00
2022-1	136,03	0,00	0,00
2022-2	158,63	0,00	0,00
2022-3	166,89	0,00	0,00
2023-1	243,23	0,00	0,00
2023-2	300,16	0,00	0,00
2024	422,43	0,00	0,00

43.670.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

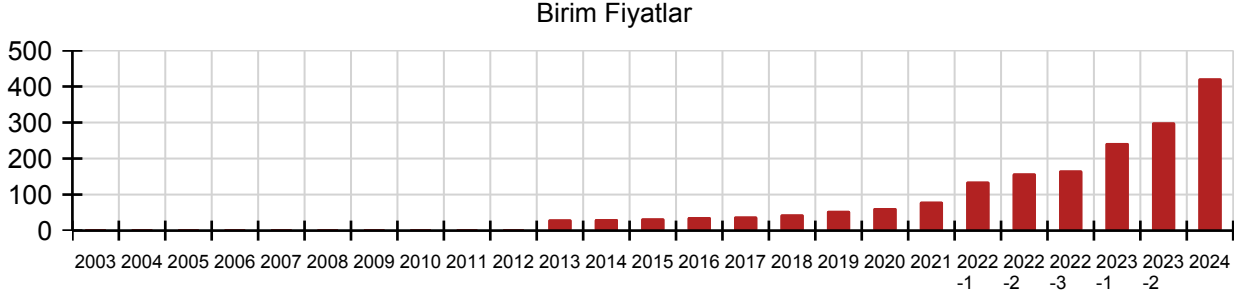

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (A 20/5, O 22, A 15/5, A 25/8, M 25/5, DT 20/4, DI 25/5, DO 25/5, DI 20/4, DI 25/5 tipi) işbaşında hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, (Derz alın kalıbı hariç) beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 20/5, O 22, A 15/5, A 25/8, M 25/5, DT 20/4, DI 25/5, DO 25/5, DI 20/4, DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (A 20/5, O 22, A 15/5, A 25/8, M 25/5, DT 20/4, DI 25/5, DO 25/5, DI 20/4, DI 25/5 tipi) sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	2,494000
		A 20/5 Tipi Zayıt dahil		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,125000
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,130000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.