

15.225.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1909 (Y.18.110/06D09)
Tanımı	30 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1809,84	0,00	0,00
2023-2	1512,45	0,00	0,00
2023-1	1248,53	0,00	0,00
2022-3	756,24	0,00	0,00
2022-2	741,89	0,00	0,00
2022-1	438,75	0,00	0,00
2021	268,34	0,00	0,00
2020	228,73	0,00	0,00
2019	207,10	0,00	0,00
2018	172,54	0,00	0,00
2017	165,31	0,00	0,00
2016	142,10	0,00	0,00
2015	133,38	0,00	0,00
2014	114,65	0,00	0,00
2013	100,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

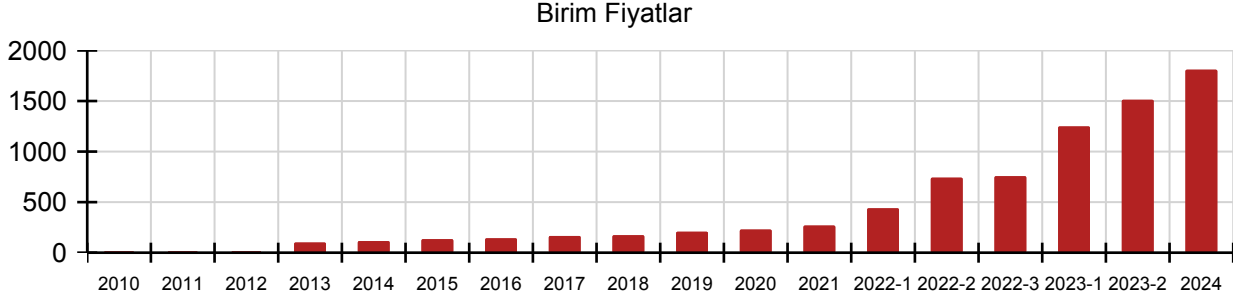

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1909 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2750	04.749/06D09	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515 \text{ m}^2$		
10.130.2750	04.749/06D09	30 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,033000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,660000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,330000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.