

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.230.1302 (Y.18.110/23C02)
Tanımı	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	682,50	0,00	0,00
2023-2	423,81	0,00	0,00
2023-1	337,79	0,00	0,00
2022-3	223,90	0,00	0,00
2022-2	214,03	0,00	0,00
2022-1	135,81	0,00	0,00
2021	84,64	0,00	0,00
2020	75,88	0,00	0,00
2019	69,38	0,00	0,00
2018	63,28	0,00	0,00
2017	61,79	0,00	0,00
2016	61,06	0,00	0,00
2015	58,94	0,00	0,00
2014	55,70	0,00	0,00
2013	55,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

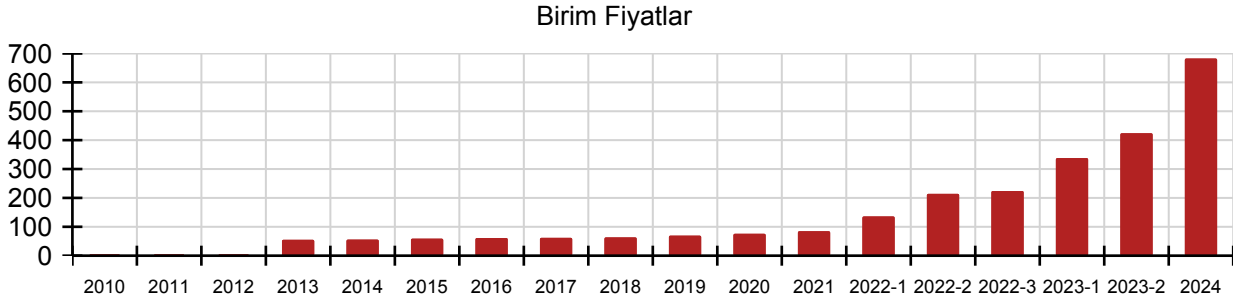

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2952	04.749/23C02	13,5 cm kalınlıkta teçhizatlı bimsbeton lento	m²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	0,610000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,310000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,620000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.