

15.325.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.325.1107 (18.254)
Tanımı	Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,89	0,00	0,00
2014	7,29	0,00	0,00
2015	8,04	0,00	0,00
2016	9,03	0,00	0,00
2017	10,65	0,00	0,00
2018	14,93	0,00	0,00
2019	19,16	0,00	0,00
2020	21,43	0,00	0,00
2021	27,64	0,00	0,00
2022-1	46,21	0,00	0,00
2022-2	63,79	0,00	0,00
2022-3	65,20	0,00	0,00
2023-1	74,85	0,00	0,00
2023-2	103,94	0,00	0,00
2024	127,21	0,00	0,00

15.325.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

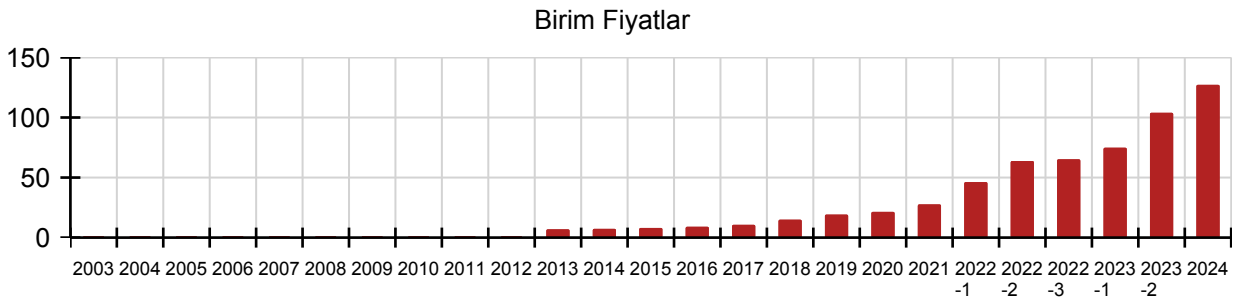

Yapım Şartları

Betonarme çatı üzerine samanlı çamur harcı ile (Poz No: 10.015) 5 cm kalınlığında sıva yapılması, üzerine kurşun taksimatın uygulanması, projesinde gösterilen şartlara uygun olarak çivilerle tespiti ve mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılmasının 1 kg fiyatı.

Ölçü:

- 1) Kurşun levhalar yerine konulmadan evvel tartılacaktır.
- 2) Projesine göre hazırlanan levhalarla çatı kaplaması bittikten sonra artan kurşun levhalar tartılıp ilk tartıdan düşülecektir.

15.325.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2416	10.015	Çamur harcı hazırlanması	m³	0,003000
		(Zaiyatıyla)		
10.200.2811	04.264	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	kg	1,000000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,040000
10.100.1066	01.505	Tenekeci usta yardımcısı	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.