

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.365.1702 (Y.25.117/1)

Tanımı PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	6,23	0,00	0,00
2016	6,61	0,00	0,00
2017	6,94	0,00	0,00
2018	8,03	0,00	0,00
2019	9,94	0,00	0,00
2020	10,13	0,00	0,00
2021	13,41	0,00	0,00
2022-1	21,46	0,00	0,00
2022-2	27,23	0,00	0,00
2022-3	27,68	0,00	0,00
2023-1	32,60	0,00	0,00
2023-2	43,23	0,00	0,00
2024	59,64	0,00	0,00

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

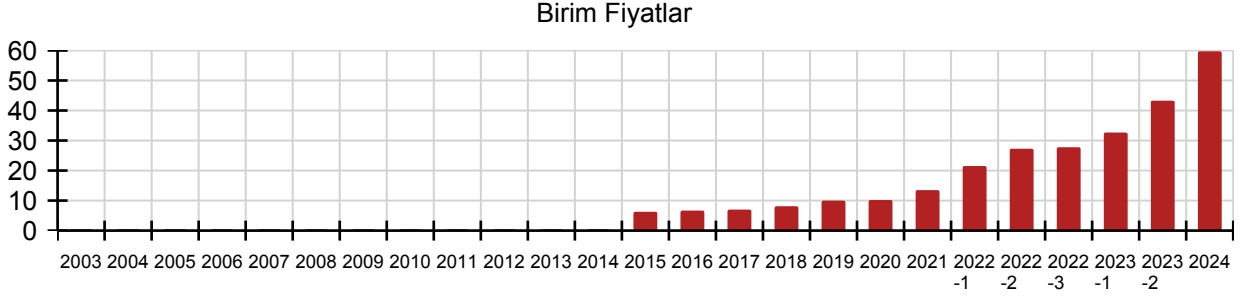

Yapım Şartları

Proje ve detaylarına göre; idarece beğenilecek örneğine uygun kendinden dönüşlü kepli süpürgeliğin montajının yapılacağı yerin toz, kir, çapak gibi yapışmayı engelleyici kalıntılardan arındırılması, toplam 0,05 kg sarfiyatla süpürgeliğin yapışacağı yüzeye ve süpürgelik arka tarafına yapıştırıcının sürülmesi, yeterli bekleme süresi geçtikten sonra süpürgeliğin yerine projede belirtilen yüksekliğe uygun olacak şekilde tespit edilmesi, sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden ölçülür.

15.365.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.6052	04.443/C2B	PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik, PVC esaslı yer döşemesi kimyasalları ve aksesuarları	m	1,100000
10.240.6058	04.443/C9A	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	kg	0,050000
		(Montaj malzemeleri karşılığı)		
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.