

19.100.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	19.100.2015 (08.021(Y))
Tanımı	Ocakta taş hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	203,69	0,00	0,00
2023-2	140,67	0,00	0,00
2023-1	106,64	0,00	0,00
2022-3	92,30	0,00	0,00
2022-2	84,99	0,00	0,00
2022-1	57,35	0,00	0,00
2021	33,75	0,00	0,00
2020	29,37	0,00	0,00
2019	25,76	0,00	0,00
2018	21,10	0,00	0,00
2017	18,97	0,00	0,00
2016	16,45	0,00	0,00
2015	14,87	0,00	0,00
2014	15,58	0,00	0,00
2013	13,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

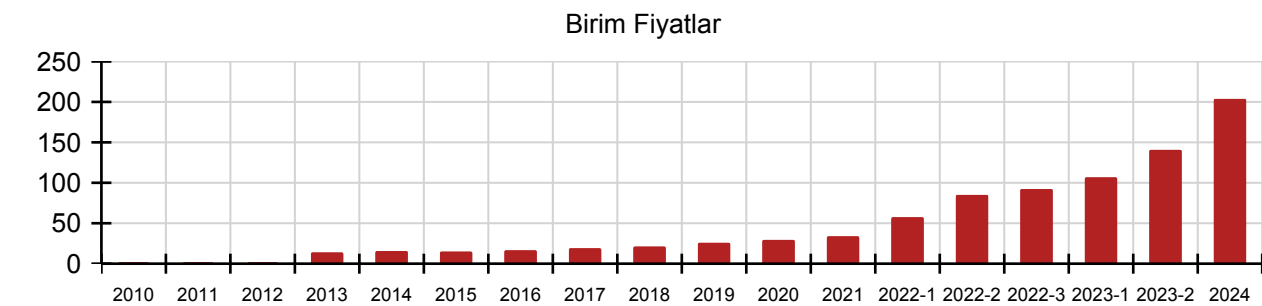

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Patlayıcı madde karşılığı		
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,425000
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,213000
		(Patlama için gerekli şok tüpü ve benzeri ilave malzemeler karşılığı)		
		İşçilik:		
		Patlayıcı deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı		
19.100.1106	03.641(Y)	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	0,011000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,044000
		Ocak yüzünün temizlenmesi, sökülmesi, büyük parçaların kırılması, çürüklerin ayıklanması, düzeltilmesi, yüklenmesi, boşaltılması, istifi karşılığı		
19.100.1008	03.505(Y)	Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.