

19.100.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2016 (08.022(Y))

Tanımı Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	16,72	0,00	0,00
2014	18,87	0,00	0,00
2015	17,98	0,00	0,00
2016	19,75	0,00	0,00
2017	22,94	0,00	0,00
2018	25,57	0,00	0,00
2019	31,12	0,00	0,00
2020	35,58	0,00	0,00
2021	40,82	0,00	0,00
2022-1	69,49	0,00	0,00
2022-2	102,94	0,00	0,00
2022-3	112,23	0,00	0,00
2023-1	129,68	0,00	0,00
2023-2	172,05	0,00	0,00
2024	250,70	0,00	0,00

19.100.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

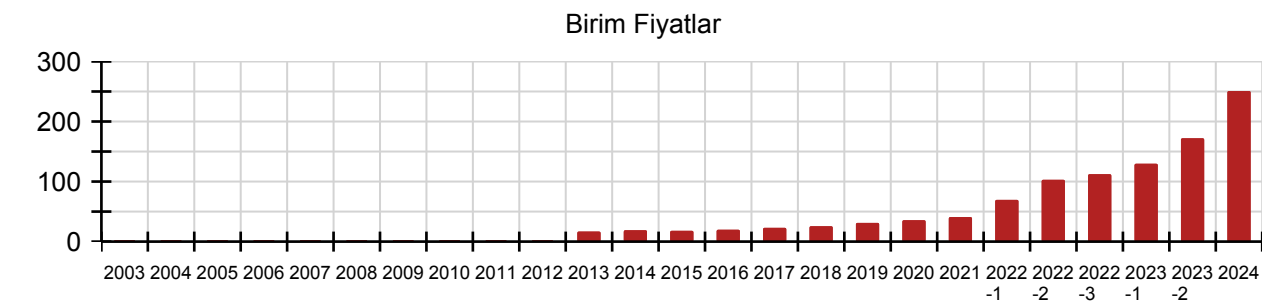

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2015	08.021(Y)	Ocakta taş hazırlanması	m³	1,000000
		İşçilik:		
		Konkasöre yükleme ve konkasör altının boşaltılması karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		Kırma, yükleme, eleme karşılığı		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,008000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüre karşılığı		
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.