

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.115.1202 (718-530)
Tanımı	3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20890,00	90,50	45,25
2023-2	11140,00	47,60	23,80
2023-1	9270,00	29,70	14,85
2022-3	6480,00	19,20	9,60
2022-2	6466,53	14,70	7,35
2022-1	3760,00	14,70	7,35
2021	2090,00	10,50	5,25
2020	1770,00	8,60	4,30
2019	1630,00	8,25	4,13
2018	1300,00	6,50	3,25
2017	1520,00	5,65	2,83
2016	1510,00	5,25	2,63
2015	1570,00	4,20	2,10
2014	1870,00	3,80	1,90
2013	1868,00	3,80	1,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

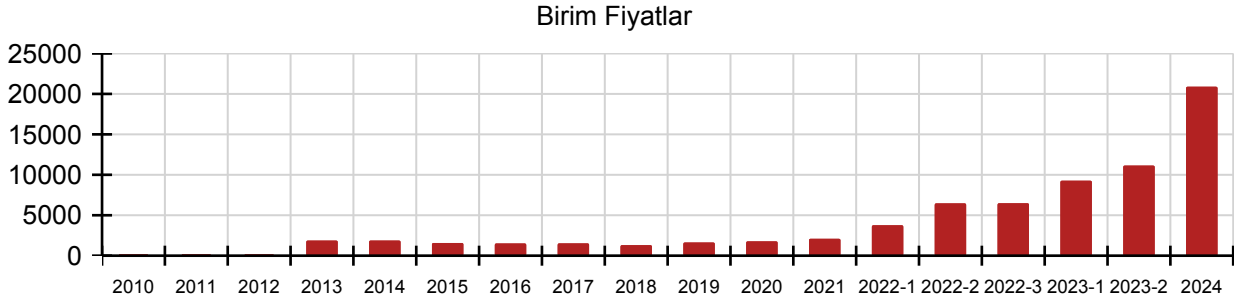

Yapım Şartları

Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle, özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, TS IEC 755'e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta, termoplastik izoleli.

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1202		3 x 300 A'den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.