

## 35.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.115.1203 (718-531)</b>                                                              |
| <b>Tanımı</b>  | 3x1.600 A ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                             |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 23370,00     | 74,50         | 37,25           |
| 2023-2 | 12460,00     | 39,20         | 19,60           |
| 2023-1 | 10370,00     | 24,50         | 12,25           |
| 2022-3 | 7250,00      | 15,80         | 7,90            |
| 2022-2 | 7236,79      | 12,10         | 6,05            |
| 2022-1 | 4210,00      | 12,10         | 6,05            |
| 2021   | 2340,00      | 8,60          | 4,30            |
| 2020   | 1980,00      | 8,60          | 4,30            |
| 2019   | 1830,00      | 8,25          | 4,13            |
| 2018   | 1460,00      | 6,50          | 3,25            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

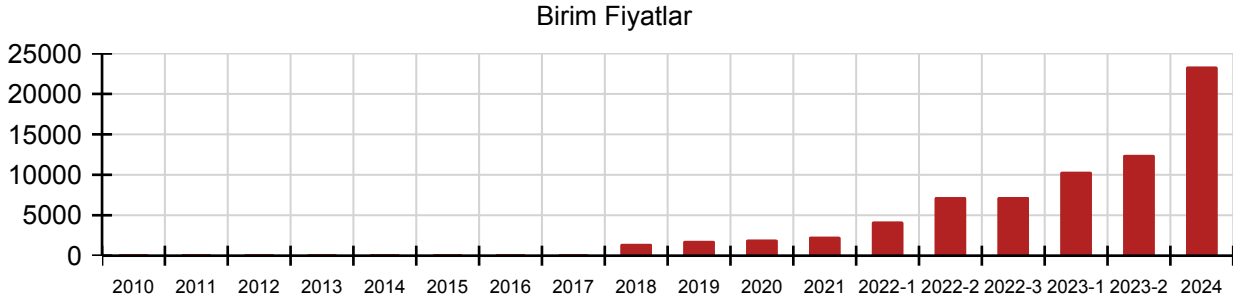

### Yapım Şartları

Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle, özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, TS IEC 755'e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta, termoplastik izoleli.

## 35.115.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                 |        |          |
| 30.115.1203 |                 | 3 x 1600 A ve yukarısı (Trifaze) 30-500mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                            | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                     | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                            | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.