

35.140.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.1307 (726-307)

Tanımı Topraklama hattı-50 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	224,00	43,90	21,95
2023-2	179,00	23,10	11,55
2023-1	117,00	14,40	7,20
2022-3	87,50	9,30	4,65
2022-2	85,08	7,15	3,58
2022-1	62,50	7,15	3,58
2021	31,70	5,50	2,75
2020	23,20	4,50	2,25
2019	21,40	4,15	2,08
2018	17,60	3,25	1,63
2017	13,80	2,80	1,40
2016	11,40	2,60	1,30
2015	10,50	2,20	1,10
2014	9,75	2,00	1,00
2013	8,69	1,80	0,90
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

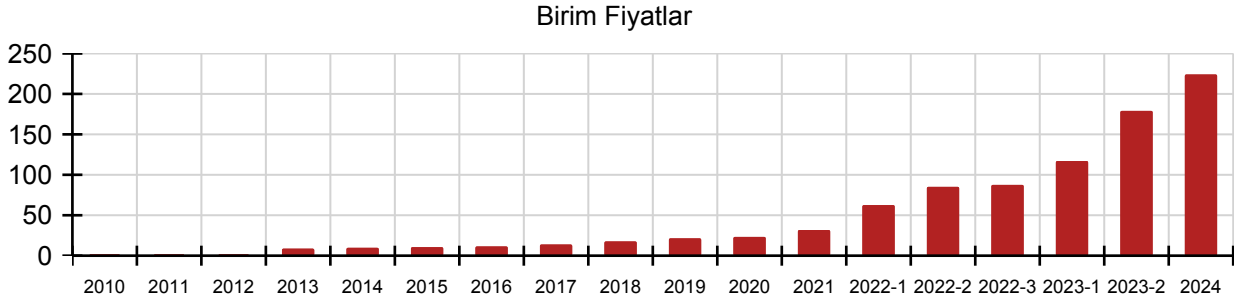

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.1307		50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.