

35.100.6582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.100.6582 (707-102)
Tanımı	8 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	275,00	115,00	57,50
2023-2	167,00	60,50	30,25
2023-1	121,00	37,80	18,90
2022-3	80,00	24,40	12,20
2022-2	74,03	18,70	9,35
2022-1	41,40	18,70	9,35
2021	31,50	13,30	6,65
2020	23,00	10,90	5,45
2019	21,40	9,25	4,63
2018	17,00	7,30	3,65
2017	14,40	6,35	3,18
2016	12,60	5,90	2,95
2015	11,00	4,90	2,45
2014	9,60	4,40	2,20
2013	8,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

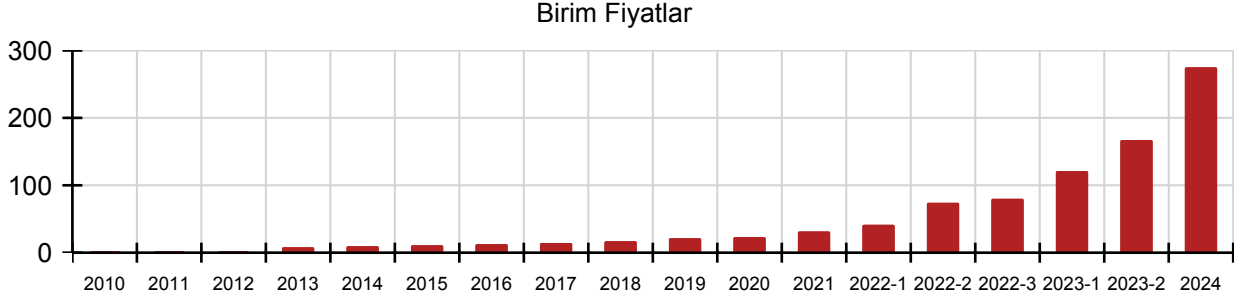

Yapım Şartları

BFT No 35.100.6560'ün aynı, yalnız anahtarlı otomatik sigortalar için imal edilmiş olacaktır. (Anahtarlı sigortalar hariç).

35.100.6582 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6582		8 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.