

## 15.250.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.250.1011</b>                              |
| <b>Tanımı</b>  | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                   |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 333,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 330,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 322,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 313,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 271,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.250.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

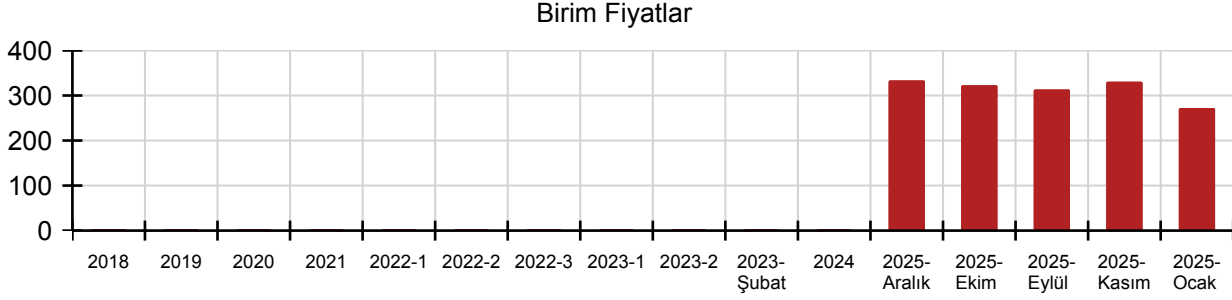

### Yapım Şartları

Proje ve detay projesine göre, tesviye tabakası yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, 1 m<sup>3</sup> dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında masterında sıkıştırılarak tesviye tabakası yapılması, gerektiğinde sulanması, harç ve benzeri artıklardan temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Tesviye yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.250.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                            |                |          |
| 19.100.2501 |                 | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması                 | m <sup>3</sup> | 0,035000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                  | m <sup>3</sup> | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik:                                            |                |          |
| 10.100.1012 | 01.012          | Sıvacı ustası                                       | Saat           | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                            | Saat           | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                            | Saat           | 0,250000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma) |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.