

35.100.7108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.100.7108 (707-208)
Tanımı	36 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1190,00	115,00	57,50
2023-2	776,00	60,50	30,25
2023-1	634,00	37,80	18,90
2022-3	379,00	24,40	12,20
2022-2	373,23	18,70	9,35
2022-1	267,00	18,70	9,35
2021	126,00	13,30	6,65
2020	123,00	10,90	5,45
2019	116,00	9,25	4,63
2018	104,00	7,30	3,65
2017	119,00	6,35	3,18
2016	99,00	5,90	2,95
2015	89,50	4,90	2,45
2014	76,00	4,40	2,20
2013	63,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.7108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

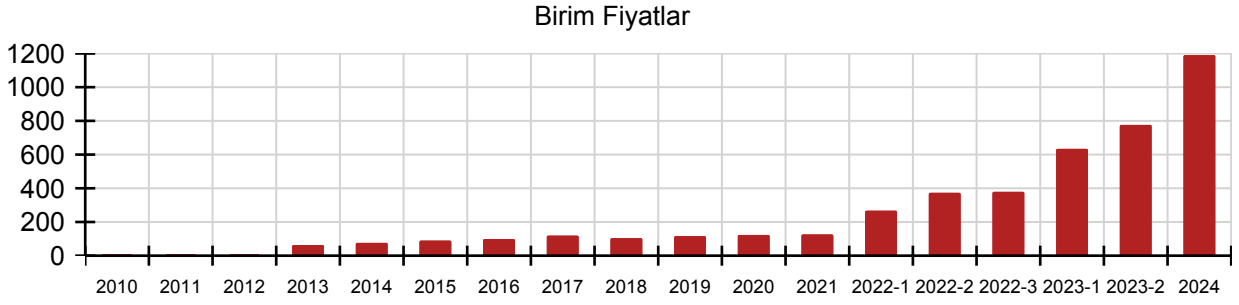

Yapım Şartları

TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1

Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir.

2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

35.100.7108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.7108		36 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.