

35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.135.2505 (725-515)
Tanımı	2 Analog çıkış modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1720,00	255,00	127,50
2023-2	1180,00	134,00	67,00
2023-1	978,00	83,50	41,75
2022-3	742,00	54,00	27,00
2022-2	729,58	41,20	20,60
2022-1	463,00	41,20	20,60
2021	275,00	41,20	20,60
2020	275,00	41,20	20,60
2019	247,00	35,20	17,60
2018	229,00	27,80	13,90
2017	163,00	24,20	12,10
2016	148,00	22,50	11,25
2015	123,00	19,00	9,50
2014	121,00	17,00	8,50
2013	121,00	17,00	8,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

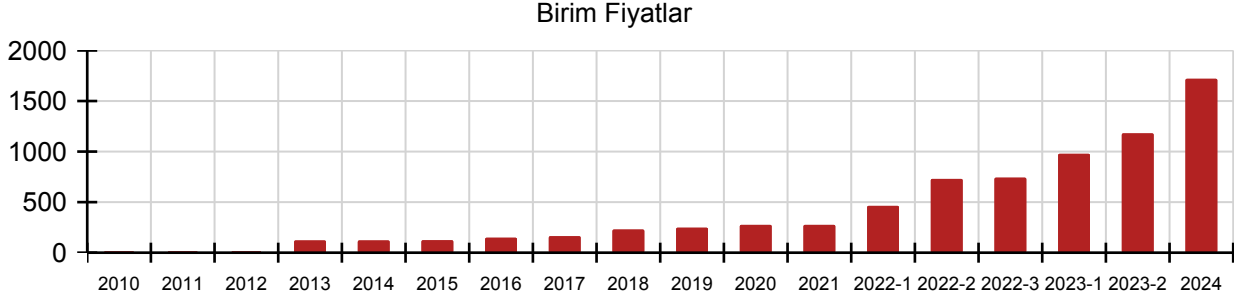

Yapım Şartları

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık, ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini, gerilimi, 45 -65 Hz arası frekansı, güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı, 21. harmoniğe kadar RMS ölçümünü, enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda, aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, TS EN 61010'a uygun, haberleşme modülü, alarm modülü, input ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P, 3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.2505		2 Analog çıkış modülü / Enerji analizörleri ve devre elemanları / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.