

35.140.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.5107 (727-808)

Tanımı 3x150 sç/70 sç mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	500,00	179,00	89,50
2023-2	386,00	94,00	47,00
2023-1	288,00	58,50	29,25
2022-3	256,00	37,60	18,80
2022-2	246,81	28,90	14,45
2022-1	128,00	28,90	14,45
2021	80,50	22,20	11,10
2020	68,50	20,10	10,05
2019	65,00	19,30	9,65
2018	45,70	15,20	7,60
2017	41,00	13,20	6,60
2016	35,40	12,20	6,10
2015	33,50	9,75	4,88
2014	36,00	8,80	4,40
2013	29,60	8,00	4,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

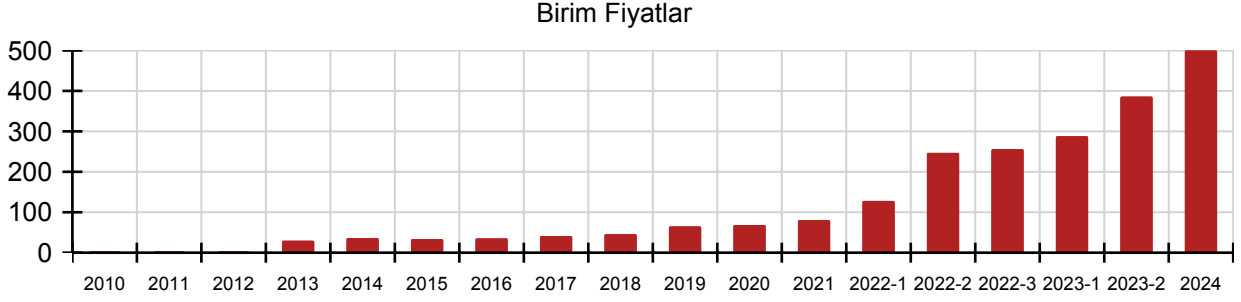

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) (Ölçü: m) BFT No 35.140.3100 ile aynı (Faz ve nötr iletkenleri alüminyumdur)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.140.5107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.5107		3 x 150 sç/ 70 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,170000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,330000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.