

25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.288.5213 (193-213)

Tanımı Ø=500, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6736,00	1057,25	528,63
2023-2	3980,63	640,63	320,32
2023-1	2960,38	391,63	195,82
2022-3	2486,24	252,69	126,35
2022-2	2427,93	194,38	97,19
2022-1	1831,88	194,38	97,19
2021	1180,73	127,39	63,70
2020	1070,76	104,40	52,20
2019	1009,19	88,84	44,42
2018	796,00	45,80	22,90
2017	666,00	41,40	20,70
2016	663,00	38,50	19,25
2015	648,00	30,00	15,00
2014	611,00	27,00	13,50
2013	531,00	26,00	13,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

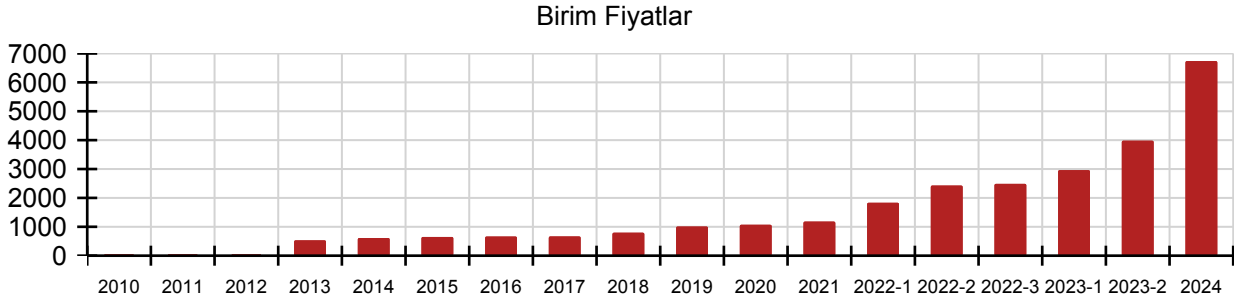

Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

25.288.5213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5213		Ø 500 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.