

25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.288.5215 (193-215)

Tanımı Ø=700, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10791,00	1098,50	549,25
2023-2	6366,88	665,63	332,82
2023-1	4791,75	406,75	203,38
2022-3	4075,31	262,44	131,22
2022-2	4014,75	201,88	100,94
2022-1	3139,38	201,88	100,94
2021	2028,66	132,30	66,15
2020	1450,96	108,41	54,21
2019	1259,69	92,26	46,13
2018	998,00	46,40	23,20
2017	833,00	38,70	19,35
2016	830,00	36,00	18,00
2015	800,00	30,00	15,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

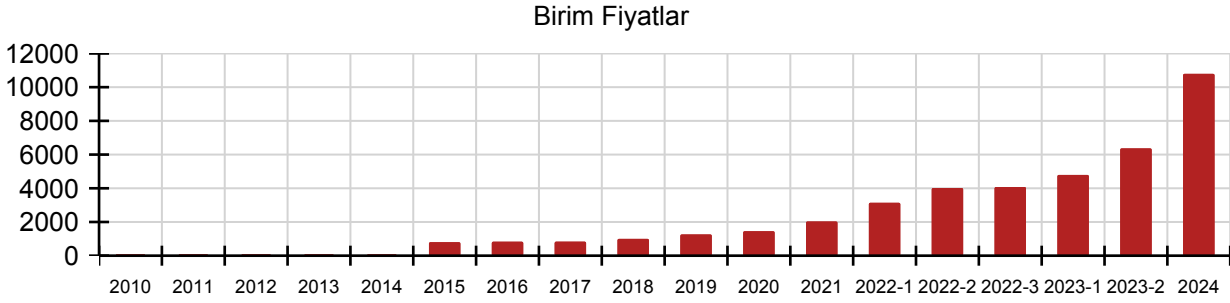

Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5215		Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.